

Bon. Sûr. Jaune.


**Disque abrasif en fibre
Klingspor**

CS 561

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Allemagne
Tél. + 49 (0) 2773 922-0 · Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de · www.klingspor.de



CS 561

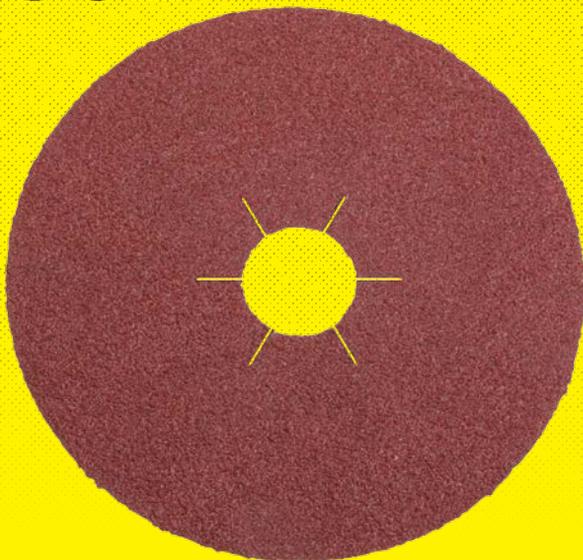

Granulométrie

12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓									

Structure

Type de grains	Corindon
Distribution	Dense
Liaison	Résine entièrement synthétique
Support	Fibre vulcanisée
Forme de livraison	Disques en fibre (100 x 16, 115 x 22, 125 x 22, 150 x 22, 180 x 22, 235 x 22) avec forme de trou 10 (= trou rond) ou 30 (= trou en étoile)

Application

Matériau	Acier, métal en général
Application	Ponçage de cordons de soudure, d'arêtes et de surfaces
Machines	Meuleuse d'angle

Segment de marché

Usinage de métaux dans l'industrie et l'artisanat en général, ponçage grossier à fin de pièces en acier et en métaux non ferreux avec des ponceuses d'angle

Avantages du produit

Disque en fibre universel d'une grande capacité d'enlèvement de matière, pour l'usinage d'acier et de métaux non ferreux, du traitement de bavures grossières et de cordons de soudure au dérouillage et au ponçage fin. Disponible en départ entrepôt dans toutes les dimensions et granulométries courantes. Des formes spéciales (par ex. forme de rosace) sont disponibles sur demande sous forme d'articles manufacturés.

À utiliser avec des plateaux-supports ST 358 correspondants (flexibles, pour l'usinage de surfaces) ou ST 358 A (rigides / rainurés, pour les travaux de ponçage grossiers).