

## BVL 5/1 BP (SANS BATTERIE)

Ultra léger et très robuste grâce à son matériau innovant, cet aspirateur dorsal BVL 5/1 Bp à batterie est fait pour les tâches de nettoyage dans les espaces exigus.



Made in Europe



### Référence

1.394-274.0

- Ultra léger : < 4,6 kg de poids dorsal
- Filtre HEPA 14 disponible en option
- Moteur Brushless



### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278731636
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Contenance du réservoir	l	5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	65
Débit d'air	l/s	40
Puissance nominale	W	500
Dépression	mbar / kPa	223 / 22,3
Diamètre nominal standard		DN 35
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m <sup>2</sup>	env. 150 (6,0 Ah) / env. 200 (7,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	Mode ecoefficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Mode Power : max. 22 (6,0 Ah) / Mode ecoefficiency: max. 64 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 30 (7,5 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80%/100%	min	44 / 68
Courant de charge	A	6
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	5
Poids avec emballage	kg	6,2
Dimensions (L x l x H)	mm	220 x 320 x 510

### Équipement

Variante		Batterie et chargeur non inclus
Flexible d'aspiration	m	1 / avec coude / Plastique
Tube télescopique		■
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Buse de sol combinée		■
Suceur fauteuils		■
Suceur fentes		■
Indice de protection		II

■ Standard.

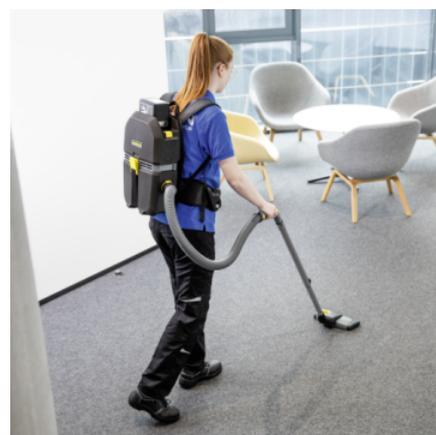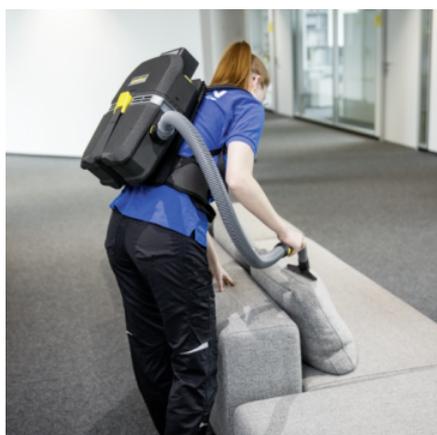

## Aspirateur dorsal à batterie ultra léger

- Fabriqué en PPE (polypropylène expansé) très léger et innovant.
- Garantit un travail ergonomique.
- Permet un transport aisé.

## PPE (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et très durable.
- Ultra léger.
- Très écologique car recyclable à 100 %.

## Grande ergonomie

- Châssis très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées.
- Le système de commande fixé sur la ceinture permet de contrôler toutes les fonctions.
- Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.

## ACCESSOIRES POUR BVL 5/1 BP (SANS BATTERIE)

### 1.394-274.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Panier filtre principal</b>			
Filtre panier permanent, BVL	1	2.889-348.0	■
<b>HEPA Filter</b>			
Accessoires filtre HEPA	2	2.889-342.0	□
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude conducteur électrique emballé NW35	3	2.889-148.0	■
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs à fentes</b>			
Buse pour fentes emballé NW35	4	2.889-130.0	■
<b>Suceurs combinés, poussière</b>			
Buse de sol emballé NW35	5	2.889-129.0	■
Buse pour parquet	6	2.889-196.0	□
Buse à parquets emballé D300 NW35	7	2.889-197.0	□
<b>Suceurs pour fauteuils</b>			
Suceur pour meubles DN 35	8	6.905-998.0	■
<b>Suceurs pour sols</b>			
Buse de sol emballé	9	2.889-360.0	□
Buse emballé	10	4.130-062.0	□
<b>Pinceau d'aspiration</b>			
Pinceau d'aspiration DN35	11	6.903-862.0	□
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
Tube télescopique emballé NW35	12	2.862-008.0	■
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Flexible d'aspiration emballé NW35 1,0m	13	2.889-346.0	■
<b>BATTERIES</b>			
Batterie Power 36/50	14	2.445-031.0	□
Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.			

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BVL 5/1 BP (SANS BATTERIE)

### 1.394-274.0



		Référence	Descriptif	
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	15	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>				
Pack Batterie Power 36/50	16	2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES</b>				
Batterie Power+ 36/75	17	2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	<input type="checkbox"/>
Batterie Power+ 36/60	18	2.042-022.0	La batterie lithium POWER+ 36/60, avec 6 Ah, est extrêmement puissante. Elle est équipée d'un afficheur LCD à technologie temps réel qui indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante.	<input type="checkbox"/>
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	19	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Batterie Power+ 36/60	20	2.445-045.0	Chargeur rapide 36 V de 6 Ah pour batteries lithium-ion Power+. Temps de charge très rapide. Affichage LED de l'état de fonctionnement et il est équipé d'un mode veille pour limiter la consommation électrique.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE</b>				
Démarrreur kit Battery Power+ 36/75	21	2.445-070.0		<input type="checkbox"/>
Démarrreur kit Battery Power+ 36/60	22	2.445-071.0		<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>				
Sacs filtrants en non-tissé, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	23	6.904-335.0	10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants en non-tissé, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	24	6.904-336.0	Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Adaptateur ancien emballé NW35	25	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.