


19210-50P

# Tuyau air comprimé Flexibility

PNEUMATIQUE

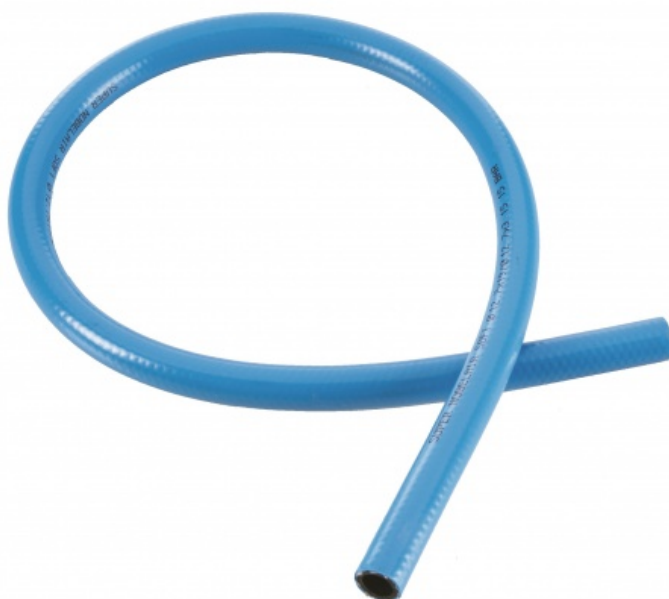

## Description

### SOUPLESSE

Sa conception 3 couches lui confère une tenue et surtout une souplesse exceptionnelle, même à basse température.

### TECHNIQUE

Son renforcement équilibré permet une tenue en pression élevée associée à de faibles déformations. ainsi supporter des cycles longs et fréquents d'impulsions de pression.

Tuyau pvc de très grande souplesse. Conception trois couches en pvc extra-souple avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

Usage intérieur et extérieur. P.L.N.E : 60 bars. Pression service : 15

bars. Plage utilisation : -20° à +60°. Longueur : 25 m ou 50 mètres.

Idéal pour les secteurs de l'industrie en général, de l'automobile, plasturgie, menuiserie, unités d'assemblage...

## Données techniques

Référence	19210-50P	Longueur maxi (m)	50
Diamètre Ext tube mm	15,5	Diamètre Int tube mm	10
Poids (g/m)	141	Rayon de courbure	70
Garantie			

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)