

# FICHE PRODUIT

**GÖLZ**<sup>®</sup>  
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

[www.golz.fr](http://www.golz.fr)



COURONNES DIAMANT

**BÉTON**

**RML25**



*Gamme Basic*



**Norme : EN13236**



Segment crénelés -  
Hauteur de segments  
10 mm



Soudé laser –  
Meilleure tenue des  
segments



Raccord 1/4" UNC




Pour Carotteuse  
portable ou sur bâti  
avec raccord  
1/4" UNC



## COURONNES DIAMANT

### Coupe optimale :



Brique



Béton cellulaire



Poroton



Pierre Calcaire



Matériaux de  
construction  
courant

**Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.**

La couronne RML25 Soudé laser, forage à eau. Large champ d'applications Conçu pour couvrir un large champ d'applications, forage sans problème avec la plupart des moteurs et dans la plupart des matériaux. Les segments sont fixés au tube par soudage au laser afin de réduire le risque de perte.

- Raccord 1¼" UNC
- Hauteur segments 10 mm
- Longueur utile du tube : 450 mm
- Spécialement conçue pour les carotteuses portatives ou sur bâti
- Béton, béton armé et les murs de maçonnerie
- **Carottage à l'eau uniquement**
- Diamètres : de 42 à 200 mm
- **Non réparable par laser, resegmentable par brasure (DM60)**
- **Utilisation sur machine électrique sans percussion**



### Service Forets Express GÖLZ :

- ❖ NEUF en 24h : commandez votre couronne diamantée avant 11h00 et recevez-la dans les 24h !
- ❖ RECHARGE 72h : déposez la couronne chez votre revendeur, nous la rechargeons en 72h !
- ❖ Avantage de la recharge : jusqu'à 50% d'économie, pour toutes couronnes (longueurs + diamètres) toutes marques !


# FICHE PRODUIT



## COURONNES DIAMANT

RML25									
Ø (mm)	Raccord	Long utile (mm)	Segments (mm)				Machine	Type de Coupe	Code article
			L	l	h	Nbrs			
42	1¼" UNC	400	24	3,0	10	5			D640 400 4042F
52	1¼" UNC	400	24	3,5	10	5			D640 400 4052F
62	1¼" UNC	400	24	3,5	10	6			D640 400 4062F
66	1¼" UNC	400	24	3,5	10	6			D640 400 4066F
72	1¼" UNC	400	24	3,5	10	7			D640 400 4072F
82	1¼" UNC	400	24	3,5	10	8			D640 400 4082F
92	1¼" UNC	400	24	3,5	10	8			D640 400 4092F
102	1¼" UNC	400	24	3,5	10	9			D640 400 4102F
108	1¼" UNC	400	24	3,5	10	10			D640 400 4108F
112	1¼" UNC	400	24	3,5	10	10			D640 400 4112F
122	1¼" UNC	400	24	3,5	10	11			D640 400 4122F
125	1¼" UNC	400	24	3,5	10	11			D640 400 4125F
127	1¼" UNC	400	24	4,0	10	11			D640 400 4127F
132	1¼" UNC	400	24	4,0	10	12			D640 400 4132F
152	1¼" UNC	400	24	4,0	10	12			D640 400 4152F
162	1¼" UNC	400	24	4,0	10	13			D640 400 4162F
200	1¼" UNC	400	24	4,5	10	14	D640 400 4200F		

### Vitesse de Carottage (en m/s)

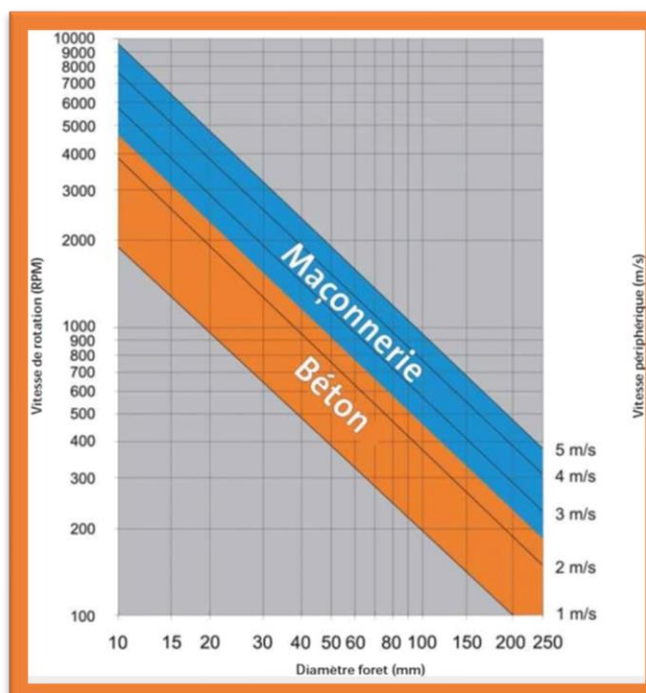

#### Vitesse périphérique optimale :

- Dans le béton & béton armé 2-4 m/s
- Dans les matériaux abrasifs, (maçonnerie/asphalte) 4-6 m/s

# FICHE PRODUIT



[www.golz.fr](http://www.golz.fr)



## COURONNES DIAMANT

### PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Rallonges raccord 1¼" UNC  
(pour couronnes dès Ø 52 mm)

Longueur utile 100 mm

Code article : **0296 000 0041**

Longueur utile 200 mm

Code article : **0296 000 0042**

Longueur utile 300 mm

Code article : **0296 000 0043**

Longueur utile 400 mm

Code article : **0296 000 0044**

Longueur utile 500 mm

Code article : **0296 000 0045**



Adaptateurs HILTI DDBI  
(machine portative)

Code article : **0296 000 0073**



Adaptateurs HILTI DDBL  
(machine sur colonne)

Code article : **4426/DD200**



Adaptateurs HILTI DDBU  
(machine sur colonne)

Code article : **0296 000 0072**



Bague laiton

Code article : **0295 000 0277**



Joint SPY

Code article : **0295 000 0278**



Bague slider XL

Code article : **0295 150 0112**



Bague Téflon desserrage  
rapide

Code article : **0295 150 0111**



Adaptateur PQ6 - Montage de couronne sans outils  
Adaptateur machine PQ6 sur couronne 1" 1/4 UNC

Code article : **0296 000 0149**

Pièce intermédiaire raccord machine 1" 1/4 UNC pour couronne PQ6

Code article : **0296 000 0150**