

FICHE PRODUIT

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr



COURONNES DIAMANT

BÉTON

DM61 PVC-PE

 *Gamme Excellence*



Norme : EN13236



Segment lisse -
Hauteur de segments
10 mm



Segments en pointe
permettant une
amorçage facile sans
vibration



Raccord GÖLZ
bride 3 trous



Pour Carotteuse de
Canalisation et
Routière



COURONNES DIAMANT

Coupe optimale :



Tuyau PVC



Tuyau annelé



Tuyau PRV

Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

La couronne DM61 PVC-PE bride 3 trous est un foret diamant très performant pour carottage à eau dans le cadre d'une opération d'assainissement, pour pose de joints.

- Raccord GÖLZ bride 3 trous
- Hauteur segments 10 mm, Segments dépôt électrolytique
- Longueur utile standard 300mm **autres longueurs sur demande**
- Spécialement conçue pour les carotteuses de canalisation KB350 (thermiques, Hydraulique, Pneumatique, électrique)
- PVC/PE : tubes PVC & PE annelé, PRV
- Large variété de diamètres : de 112 à 354 mm **autres diamètres sur demande**
- Possibilité de resegmentation

Service Forets Express GÖLZ :

- ❖ NEUF en 24h : commandez votre couronne diamantée avant 11h00 et recevez-la dans les 24h !
- ❖ RECHARGE 72h : déposez la couronne chez votre revendeur, nous la rechargeons en 72h !
- ❖ Avantage de la recharge : jusqu'à 50% d'économie, pour toutes couronnes (longueurs + diamètres) toutes marques !

FICHE PRODUIT



www.golz.fr



COURONNES DIAMANT




DM61 PVC-PE									
Ø (mm)	Raccord	Long utile (mm)	Segments (mm)				Machine	Type de Coupe	Code article
			L	l	h	Nbrs			
112	Bride 3 trous	300	24	4,0	10	9			PVC 112
127	Bride 3 trous	300	24	4,0	10	10			PVC 127
152	Bride 3 trous	300	24	4,0	10	12			PVC 152
167	Bride 3 trous	300	24	4,0	10	12			PVC 167
172	Bride 3 trous	300	24	4,0	10	13			PVC 172
182	Bride 3 trous	300	24	4,0	10	13			PVC 182
195	Bride 3 trous	300	24	4,0	10	14			PVC 195
212	Bride 3 trous	300	24	4,0	10	15			PVC 212
226	Bride 3 trous	300	24	4,0	10	15			PVC 226
247	Bride 3 trous	300	24	4,0	10	15			PVC 247
266	Bride 3 trous	300	24	4,0	10	16			PVC 266
276	Bride 3 trous	300	24	4,0	10	16			PVC 276
297	Bride 3 trous	300	24	4,5	10	18			PVC 297
354	Bride 3 trous	300	24	4,5	10	20			PVC 354

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES JOINTS

	Les Tuyaux	Ø nominal (mm)	Ø de carottage (mm)
	PVC	DN 100	Ø 127
		DN 125	Ø 152
		DN 150	Ø 195
		DN 200	Ø 247
		DN 250	Ø 297
		DN 315	Ø 354
	Grès vernissé	DN 150	Ø 195
		DN 200	Ø 247
	Fonte	DN 150	Ø 173
DN 200		Ø 233	

FICHE PRODUIT


GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr



COURONNES DIAMANT

Vitesse de Carottage (en m/s)

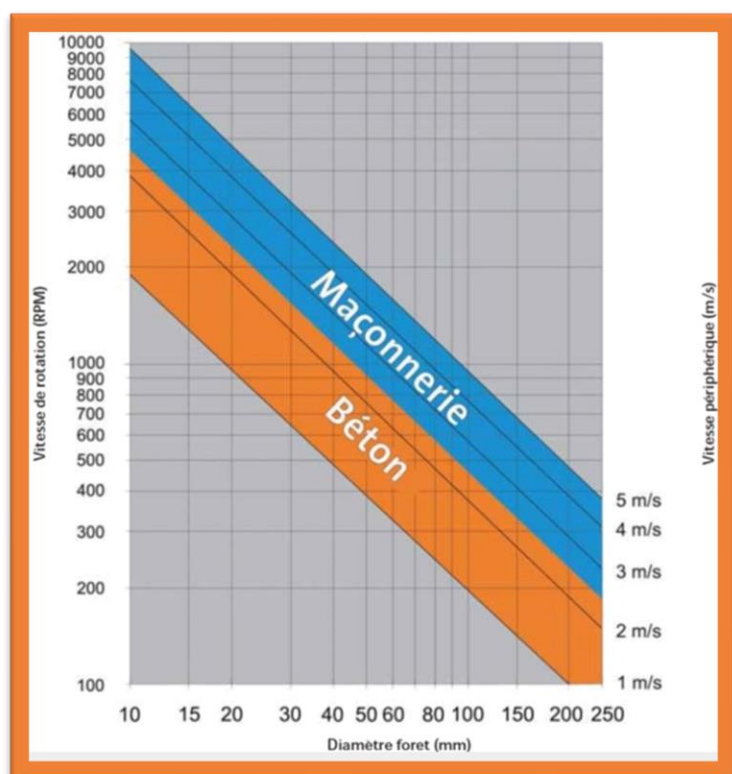

Vitesse périphérique optimale :

- Dans le béton & béton armé 2-4 m/s
- Dans les matériaux abrasifs, (maçonnerie/asphalte) 4-6 m/s

Quantité de liquide de refroidissement recommandée

Ø (mm)	Litres/mn
20 - 30	env. 0,5 - 1,0
40 - 52	env. 1,0 - 2,0
62 - 82	env. 2,0 - 3,0
92 - 162	env. 3,0 - 4,0
172 - 250	env. 4,0 - 5,0
300 - 350	env. 6,0 - 8,0
400 - 500	env. 8,0 - 10,0

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Adaptateurs GÖLZ bride 3
trous vers Femelle 1¼" UNC

Code article : **0296 000 0011**



Adaptateurs GÖLZ bride 3
trous vers Mâle 1¼" UNC

Code article : **0296 000 0001**

FICHE PRODUIT



www.golz.fr



COURONNES DIAMANT

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Rallonges raccord GÖLZ 3-trous
(pour couronnes dès Ø 112 mm)

Longueur utile 100 mm
Code article : **0296 000 0051**

Longueur utile 200 mm
Code article : **0296 000 0052**

Longueur utile 300 mm
Code article : **0296 000 0053**

Longueur utile 400 mm
Code article : **0296 000 0054**



Bague laiton

Code article : **0295 000 0277**



Joint SPY

Code article : **0295 000 0278**



Bague slider XL

Code article : **0295 150 0112**



Bague Téflon desserrage
rapide

Code article : **0295 150 0111**



Adaptateur PQ6 - Montage de couronne sans outils
Adaptateur machine PQ6 sur couronne 1" 1/4 UNC

Code article : **0296 000 0149**

Pièce intermédiaire raccord machine 1" 1/4 UNC pour couronne PQ6

Code article : **0296 000 0150**