

Eaux claires à
moyennement
chargées

PXL-25

Gamme groupes motopompes

Submersible

MOTEUR
Électrique

DÉBIT MAX
7.2 m³/h

GRANULOMÉTRIE
1 mm

POIDS
11.5 kg


**GARANTIE
3 ANS**



Nos pompes immergées, compactes et légères, sont spécialement conçues pour un usage quotidien et intensif. Un système d'étanchéité optimum et de protections thermiques vous assurent une utilisation en toute sécurité. Elles répondent à de nombreuses applications de pompage : inondation de cave ; évacuation des eaux sur des chantiers ; intervention sur des sites miniers ou industriels ; solutions pour pompiers et militaires.

Équipements de série

✓ Raccord à visser et collier

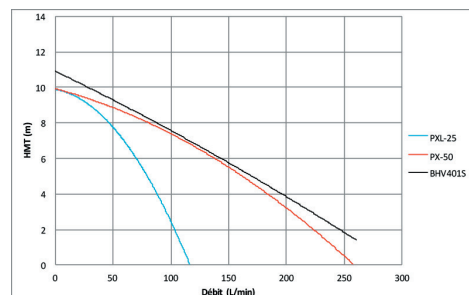

PXL-25

Type de pompe		Submersible - électrique
Ø du raccord de refoulement	mm	25 (1")
Débit maximum	L/min	120
Débit maximum	m ³ /h	7.2
Hauteur manométrique totale	m	10
Granulométrie	mm	1
Tension	V	230
Fréquence	Hz	50
Intensité	A	2.9
Puissance absorbée	W	590
Vitesse moteur	tr/min	2900
Cordon électrique avec fiche mâle	m	10
Dimensions L x H	mm	190 x 320
Dimensions emballage L x l x H	mm	240 x 240 x 400
Poids net à sec	kg	11.5
Poids brut emballé	kg	12.7
Référence		200005000

IMER
EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING



IMER France

DIVISION BÂTIMENT

ZI Les Speyres - CS 70500

38450 VIF

FRANCE

TEL. (33) 4 76 72 52 69

Fax (33) 4 76 72 68 92

e-mail : batiment@imer.fr

www.imer.fr