

**EX-83...**

# Extracteurs 2 bras rigides intérieur-extérieur

EXTRACTEURS



## PRATIQUE

Griffes reversibles.

## SECURITE

Griffes verrouillables.

[www.SAM.EU](http://www.SAM.EU)



**SAM OUTILLAGE SAS**  
60 Bd Thiers - CS10528  
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1  
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

# SAM

## Description

Extracteurs fiables et puissants, pour l'extraction sûre et rapide de roulements, poulies et roues grâce aux griffes fines adaptées à une multitude de besoins.

Très rapide à régler grâce à un simple écrou sur la bride.


Prise intérieure et extérieure grâce aux griffes réversibles.

Epaulement des bras sur la potence garantissant plus de résistance.

Griffes verrouillables.

Secteurs d'activité

## Données techniques

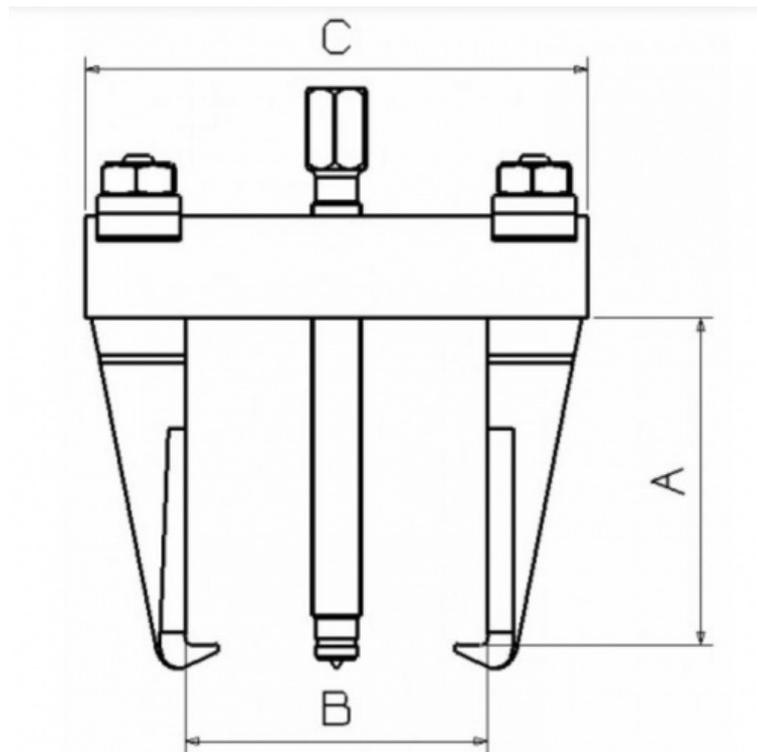

Caractéristiques de l'article référence : EX-830

<b>A mm</b>	50	<b>B max mm</b>	60
<b>B min mm</b>	12	<b>W max mm</b>	80

<b>W min mm</b>	55	<b>C mm</b>	72
<b>Puiss. T</b>	1	<b>Poids kg</b>	0,3
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : EX-830P

<b>A mm</b>	80	<b>B max mm</b>	80
<b>B min mm</b>	25	<b>W max mm</b>	130
<b>W min mm</b>	105	<b>C mm</b>	122
<b>Puiss. T</b>	2	<b>Poids kg</b>	1
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : EX-830L

<b>A mm</b>	135	<b>B max mm</b>	80
<b>B min mm</b>	20	<b>W max mm</b>	132
<b>W min mm</b>	108	<b>C mm</b>	122
<b>Puiss. T</b>	2	<b>Poids kg</b>	1,2
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : EX-831

<b>A mm</b>	80	<b>B max mm</b>	115
<b>B min mm</b>	25	<b>W max mm</b>	160
<b>W min mm</b>	105	<b>C mm</b>	156
<b>Puiss. T</b>	2	<b>Poids kg</b>	1,1
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : EX-831N

<b>A mm</b>	135	<b>B max mm</b>	115
<b>B min mm</b>	25	<b>W max mm</b>	165
<b>W min mm</b>	108	<b>C mm</b>	156
<b>Puiss. T</b>	2	<b>Poids kg</b>	1,3
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : EX-832L

<b>A mm</b>	160	<b>B max mm</b>	155
<b>B min mm</b>	30	<b>W max mm</b>	222
<b>W min mm</b>	159	<b>C mm</b>	210
<b>Puiss. T</b>	10	<b>Poids kg</b>	2,4
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : EX-832M

<b>A mm</b>	220	<b>B max mm</b>	145
<b>B min mm</b>	40	<b>W max mm</b>	215
<b>W min mm</b>	162	<b>C mm</b>	210
<b>Puiss. T</b>	10	<b>Poids kg</b>	4
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : EX-832N

<b>A mm</b>	160	<b>B max mm</b>	195
<b>B min mm</b>	40	<b>W max mm</b>	277
<b>W min mm</b>	166	<b>C mm</b>	260
<b>Puiss. T</b>	10	<b>Poids kg</b>	3,6
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : EX-833N

<b>A mm</b>	220	<b>B max mm</b>	195
<b>B min mm</b>	50	<b>W max mm</b>	270
<b>W min mm</b>	173	<b>C mm</b>	260
<b>Puiss. T</b>	10	<b>Poids kg</b>	4,4
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : EX-834

<b>A mm</b>	260	<b>B max mm</b>	250
<b>B min mm</b>	75	<b>W max mm</b>	335
<b>W min mm</b>	222	<b>C mm</b>	345
<b>Puiss. T</b>	20	<b>Poids kg</b>	10,5
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : EX-834L

<b>A mm</b>	260	<b>B max mm</b>	390
<b>B min mm</b>	125	<b>W max mm</b>	465
<b>W min mm</b>	278	<b>C mm</b>	475
<b>Puiss. T</b>	20	<b>Poids kg</b>	13
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : EX-834M

<b>A mm</b>	390	<b>B max mm</b>	245
<b>B min mm</b>	80	<b>W max mm</b>	340
<b>W min mm</b>	243	<b>C mm</b>	345
<b>Puiss. T</b>	20	<b>Poids kg</b>	13,5
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : EX-834N

<b>A mm</b>	390	<b>B max mm</b>	375
<b>B min mm</b>	125	<b>W max mm</b>	485
<b>W min mm</b>	292	<b>C mm</b>	475
<b>Puiss. T</b>	20	<b>Poids kg</b>	15,8
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : EX-834NX

<b>A mm</b>	260	<b>B max mm</b>	600
<b>B min mm</b>	215	<b>W max mm</b>	680
<b>W min mm</b>	310	<b>C mm</b>	675
<b>Puiss. T</b>	20	<b>Poids kg</b>	15,8
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : EX-834NLX

<b>A mm</b>	390	<b>B max mm</b>	600
<b>B min mm</b>	215	<b>W max mm</b>	680
<b>W min mm</b>	310	<b>C mm</b>	675
<b>Puiss. T</b>	20	<b>Poids kg</b>	15,8

## Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



**Les outils Indispensables SAM 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Dynamométrie 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2017**

[Consulter le catalogue](#)