

ML-525/ML-725/ML-925

Multiplicateurs de couple de serrage grande puissance



SERRAGE CONTRÔLÉ

PRÉCISION GARANTIE

+/- 4% avec les multiplicateurs de couple SAM.

SÉCURITÉ D'UTILISATION

remplace les rallonges et longs leviers artisanaux.

DÉPASSEMENT DU COUPLE MAX IMPOSSIBLE

grâce au mécanisme de limitation de couple.

COMPACT

permettant l'utilisation dans des endroits confinés.

SÉCURITÉ

livré avec un système de point d'appui pour la sécurité.

Description

Idéal pour le serrage et le desserrage à couple très élevé.

Produit conforme à la norme

NF ISO 1174-1

Facteur de multiplication constant x25.

Multiplicateur équipé d'un cliquet anti-retour avec 3 positions : serrage, desserrage et neutre pour faciliter l'approche rapide.

Fourni pour la version ML-525 avec un point d'appui réglable permettant l'utilisation d'une douille pour venir se fixer sur une tête d'écrou.

Fourni pour les versions ML-725 et ML-925 avec un point d'appui réglable plat.


Livré dans un coffret pour faciliter vos déplacements.

CONSEILS POUR VOTRE SÉCURITÉ

Compte tenu des forces dégagées, l'utilisation des multiplicateurs de couple nécessite des mesures de sécurité simples mais indispensables :

- Pour être sûr de maîtriser la force en sortie, utilisez toujours une clé dynamométrique. N'utilisez jamais un outil de type clé à chocs.
- Vérifiez que le point de contre effort pourra résister à la valeur de sortie du couple.
- Utilisez de préférence des douilles « impact » verrouillées avec jonc et goupille.
- Ne cherchez jamais à dépasser la valeur du multiplicateur donnée pour maximale. Vous risquez la casse brutale des pignons avec tous les dangers de la force de restitution.

Données techniques

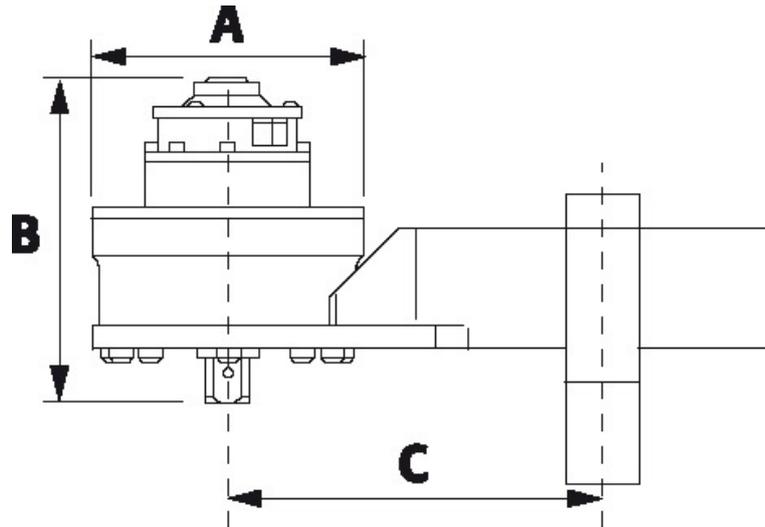

Caractéristiques de l'article référence : ML-525

Couple sortie maxi Nm	2700	Couple sortie maxi Ft.lb	1998
Carré " sortie	1	Couple entrée maxi Nm	108
Carré " entrée	1/2	A mm	120
B mm	148	C min mm	87
C max mm	263	D mm	-
Poids kg	15,6	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : ML-725

Couple sortie maxi Nm	6000	Couple sortie maxi Ft.lb	4440
Carré " sortie	1"1/2	Couple entrée maxi Nm	240
Carré " entrée	1/2"	A mm	144
B mm	239	C min mm	146
C max mm	333	D mm	-
Poids kg	22,8	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : ML-925

Couple sortie maxi Nm	9500	Couple sortie maxi Ft.lb	7030
Carré " sortie	1"1/2	Couple entrée maxi Nm	380
Carré " entrée	3/4"	A mm	184
B mm	209	C min mm	171
C max mm	351	D mm	-
Poids kg	28,6	Garantie	Service Assistance Technique

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

SERRAGE CONTRÔLÉ