

S-TEX

Validité du / Valid from: 01.01.2013

Révision / Revision:

CARACTERISTIQUES PROPERTIES	METHODE METHOD	UNITES UNITS	VAL. NOMIN. NOMIN. VAL.	TOLERANCE	
				MINIMUM	MAXIMUM

Partie Normative / Normative part:


Résistance à la traction / Tensile strength SP(MD) / ST(CMD)	EN ISO 10319	kN/m	6,2 / 7,3	-0,62/-0,73	-	
Allongement / Elongation / SP(MD) / ST(CMD)	EN ISO 10319	%	40 / 55	-8 / -11	+8 / +11	
Perforation dynamique / Dynamic perforation resistance (cone drop test)	EN ISO 13433	mm	30	-	+6	
Poinçonnement statique / Resistance to static puncture (CBR test)	EN ISO 12236	N	1100	-110	-	
Efficacité de la protection / Protection efficiency	EN 13719	%	Déformation locale sous tension / Local deformation at thrust:			
			300kPa	-	-	-
			600kPa	-	-	-
			1200kPa	-	-	-
Ouverture de filtration / Opening size	EN ISO 12956	mm	0,09	-0,027	+0,027	
Perméabilité normalement au plan/ v-index	EN ISO 11058	m/s	0,1	-0,03	-	
Capacité de débit dans leur plan / In-plane flow capacity	EN ISO 12958	m ² /s	Gradient / Gradient i=1 MD / CMD Tension / Thrust:			
			20kPa	-	-	-
			100kPa	-	-	-
			200kPa	-	-	-
Durée de vie / Durability	Annexe B Annex B EN 13249 - EN 13257; EN 13265		- Couvrir dans un délai de 14 jours à partir du jour de l'installation / To be covered within 14 days after installation (selon / according EN 12224)			
			- Résistant au moins 25 ans dans les sols naturels de 4-9 pH et t<25°C / To be durable for a minimum of 25 years in soils with 4-9 pH and with temperature <25°C (selon / according EN ISO 13438)			

Notes/Notes: MD=SP Sens production/Machine Direction, CMD=ST Sens travers/Cross Machine Direction

Partie informative / Informativer part:

Masse surfacique / Mass per unit area	EN ISO 9864	g/m ²	90	-10,8	+10,8
Épaisseur / Thickness Sous / By 2 kPa	EN ISO 9863	mm	0,6	-0,12	+0,12

UTILISATION DU PRODUIT / PRODUCT APPLICATION

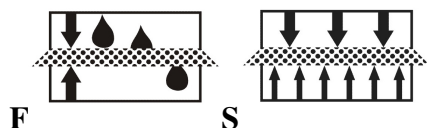

EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253,
EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265

Fonctions / Function: S + F

Géotextiles / Geotextiles

**Produit ne contenant pas des substances dangereuses.
This product does not contain any dangerous substances.**

Fabriquant / Manufacturer: SACHERIE DE PANTIN, 7 rue Denis Papin – ZI du Val de Seine, 92230 Gennevilliers - France

Tel: 01 40 85 00 17, Fax: 01 47 98 58 89

Factory code: SDP