

# 530/10

# C38/100 EPAL

Cloueur pneumatique pour pointes en



Parfait pour la charpente , les palettes et les caisses

















55 - 100 mm



2,3 / 2,5 / 2,8 /



## **CLOUAGE > CLOUEURS PNEUMATIQUES POUR POINTES EN ROULEAUX**

 $\epsilon$ 

# C 38/100 EPAL | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en rouleaux

Référence 12C38100

## Description

Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux, robuste, il est idéal pour la fixation de caisses et palettes.

Dimensions (L/l/H) (mm)	338 / 153 / 418 mm
Poids (kg)	5,25 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Coils 23-25-28-31-34
Capacité du chargeur	300 pointes
Longueurs des projectiles	45 à 80 mm
Diamètre des projectiles	2,3 - 3,4 mm
Pression d'utilisation	5-8 bars
Consommation d'air	4,68 l/coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601035749
Livré avec	Carton. Disponible en version BOX en option.

### **Avantages**


- > Appareil robuste
- > Poignée latérale pour plus de stabilité



# **Projectiles**

Coils 23-25-28-31-34

de 55 à 100 mm Ø 2,3 - 3,4 mm

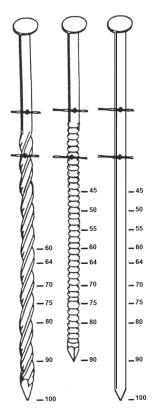







ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.







