




FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE

ANCRAGE 25°

Projectiles divers Série ANCRAGE 25°

Nos pointes d'ancrage 25° : la solution idéale pour une fixation solide et précise des sabots de charpente et des équerres sur bois.

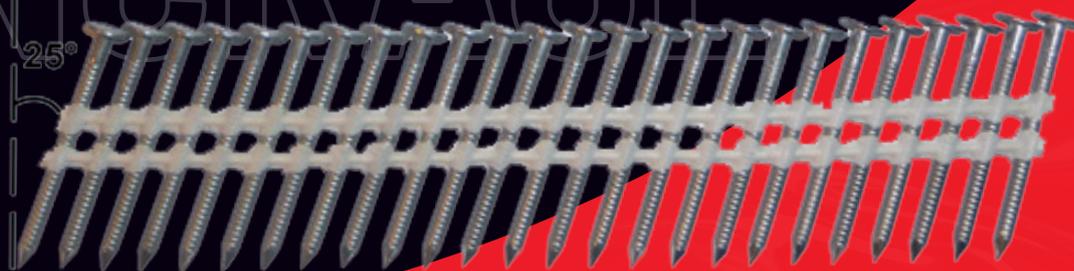


40 - 60 mm


4,00 mm


Galvanisée

Conditionnement





ANCRAGE 25° | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	4,0 mm
Longueurs	40 à 60 mm
Matériaux support	Bois

Applications


Pour la fixation de sabots de charpente et autres connecteurs métalliques

Compatibilités

RN 60 PII - HH 3521

Produit associé

F 40/60 P1

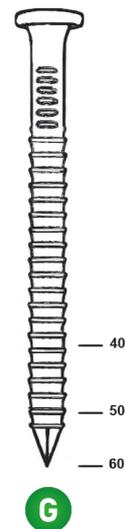

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
G 20400406	25° 40 x 40 annelée	2 000	120 000	484	2 - 4	570	460	2 (galva)
20400506	25° 40 x 50 annelée	2 000	120 000	582	2 - 4	570	590	2 (galva)
20400606	25° 40 x 60 annelée	2 000	120 000	726	2 - 4	570	716	2 (galva)