



Comptabilité
T. 03.88.72.42.41
F. 03.88.72.10.11
compta@alsafix.com

Commercial
T. 03.88.72.19.31
F. 03.88.72.17.15
commercial@alsafix.com

SAV
T. 03.88.72.19.34
F. 03.88.72.17.15
sav@alsafix.com

Agence Paris
T. 01.48.44.44.59
F. 01.48.44.44.54
paris@alsafix.com

CS 60023 - 114 a, rue Principale - 67240 GRIES
Tél. 03.88.72.42.41 - Fax. 03.88.72.17.15
E-mail : alsafix@alsafix.com

DECLARATION DE CONFORMITE DECLARATION OF COMFORMITY

L'entreprise ALSAFIX déclare pour l'intégralité de ses produits que :
ALSAFIX declare for its whole products:

- Les matériaux utilisés pour la fabrication de ses produits sont de qualité.
Materials used for the manufacture of its products are of quality
- Nos produits sont tout à fait adaptés au marché européen.
Its products fit the requirements to be used in European market.
- Tous les appareils sont fabriqués selon les normes européennes et possèdent un Certificat Européen (CE).
All of its tools are made according the Europeans norms and have the European Certificates (EC).
- Tous les produits qui ont un Avis Technique Européen sont fabriqués selon les normes européennes et répondent aux exigences de l'ATE.
All of its products which have a European Technical Approval are made according the Europeans norms and fit the requirements of the ETA.
- Les agrafes, les pointes et vis INOX sont de qualité A2 304 ou A4 316 selon spécifications, celles galvanisées le sont mécaniquement ou à chaud selon spécifications, celles dites lisses sont en acier brut.
Tous ces produits sont adaptées au marché européen et répondent aux critères de qualité actuels.



Signature :

Romuald Roeckel

Date :

01/02/2011.

Qualification :

Directeur Administratif.

AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRIME



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Désignation :

POINTES EN BANDES COLLEES 34°

Numéro de déclaration :

DD 34 9

Photo :



Descriptif :

Pointes annelées INOX en bande 34°.

Finition :

Annelée Inox

Dimension :

Ø 2,8 à 3,1 mm L de 50 à 90 mm.

Matière :

INOX A2 (304) NiCr18/08

Classe de service selon l'EUROCODE 5 :

Convient aux classes 1,2 et 3

Epaisseur de fixation conseillée :

de 17 mm à 30 mm

Application :

Assemblage bois/bois en extérieur

Produits associés :

Cloueur Trak it 34°, cloueur à gaz 34°, cloueur D90P1, cloueur pneumatique 34°

Testé et approuvé



Informations données à titre indicatif. Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calculs et essais préalables propre à chaque cas.

AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRIME





Comptabilité

T. 03.88.72.42.41
F. 03.88.72.10.11
compta@alsafix.com

Commercial

T. 03.88.72.19.31
F. 03.88.72.17.15
commercial@alsafix.com

SAV

T. 03.88.72.19.34
F. 03.88.72.17.15
sav@alsafix.com

Agence Paris

T. 01.48.44.44.59
F. 01.48.44.44.54
paris@alsafix.com

CS 60023 - 114 a, rue Principale - 67240 GRIES

Tél. 03.88.72.42.41 - Fax. 03.88.72.17.15

E-mail : alsafix@alsafix.com

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Référence	Désignation	Ø x L	Epaisseur		Résistance aux efforts		conditionnement
			A fixer	Du support	Traction	Cisaillement	
34280509	Pointes 34°28 x 50 annelées INOX	2,8 x 50	17	33	295 N	305 N	2200
34280558	Pointes 34°28 x 55 annelées INOX TB*	2,8 x 55	18	37	330 N	305 N	2200
34280639	Pointes 34°28 x 63 annelées INOX	2,8 x 63	21	42	375 N	305 N	2200
34310909	Pointes 34 °31 x 90 annelées INOX	3,1 x90	30	60	595 N	365 N	2200



*TB= Tête bombée

Selon DIN 1052 :1988 et EN1995 :2008

Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calculs et essais préalables propre à chaque cas.

AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRIME



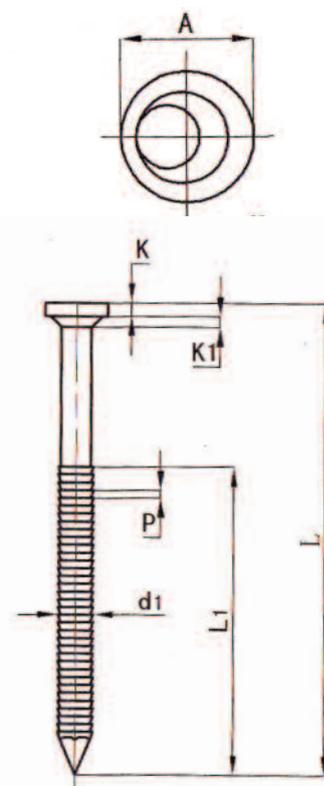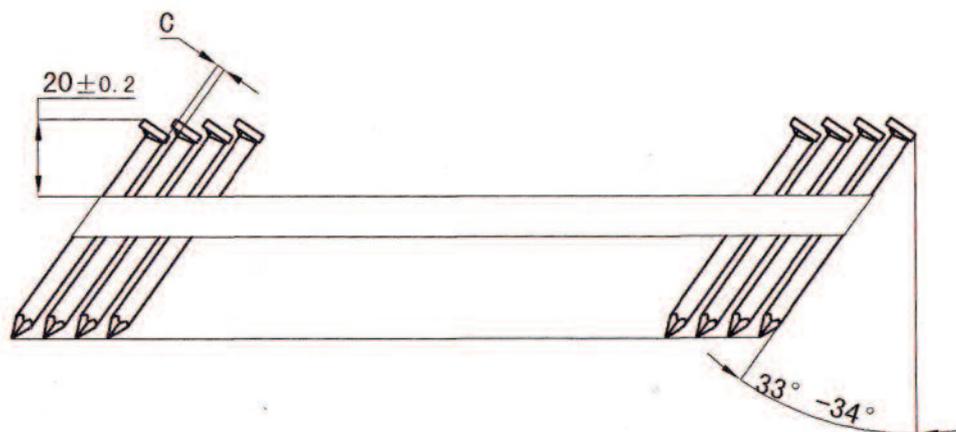

Cotes	unité	Cotes	Cotes
d	mm	2,8 - 0,05	3,1 - 0,05
A	mm	6,4 ± 0,2	6,4 ± 0,2
K	mm	1,0 ± 0,2	1,0 ± 0,2
K1	mm	0,6 ± 0,2	0,6 ± 0,2
L	mm	L ± 1	L ± 2
L1	mm	L - 20	L - 20
P	mm	0,9 ± 0,1	0,9 ± 0,1
Ah	mm	32	32,17 ± 2
C	mm	0,8 ± 0,2	0,8 ± 0,2



pointe 34° en bande tête offset

Document technique alsafix.

Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en ouvre sans calculs et essais préalables propre à chaque cas.