

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES UNIDIRECTIONNELLES

BVP 18/45, BVP 18/45 D



## Compact

Volant complètement rabattable



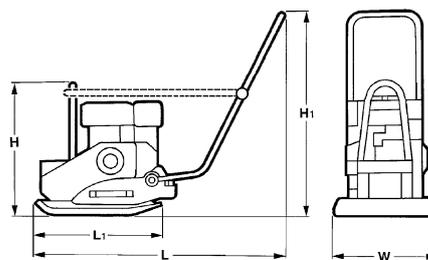
## Robuste et fiable

Courroies trapézoïdales  
complètement protégées contre  
les dommages



## Transport sécurisé

Poignées de transport (en série) et  
roues de transport (en option)

**Volume(s) d'expédition en m3****BVP 18/45** 0,149**BVP 18/45 D** 0,181**Equipements standards**

- Timon Anti Vibratile, rabattable
- Timon de guidage démontable
- Semelle à haute résistance
- Sécurité d'huile (BVP18/45)
- Lanceur
- Anneau d'élinguage central
- Courroie sous carter
- Poignée de manutention
- 3-2-1 Warranty
- Arceau de protection du moteur (BVP18/45D)
- Dispositif automatique de décompression (BVP18/45D)

**Equipements en option**

- Dispositif d'arrosage (+7kg)
- Roues de manutention (+4kg)
- Semelle en plastique
- Outillage
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY
- Étrier confortable
- Peinture couleur spéciale
- Arceau de protection du moteur (BVP18/45)

**Dimensions en mm**

	H	H1	L	L1	W
<b>BVP 18/45</b>	535	915	1115	558	450
<b>BVP 18/45 D</b>	650	915	1115	558	450

**Caracteristiques Techniques**

	<b>BOMAG</b>	<b>BOMAG</b>
	<b>BVP 18/45</b>	<b>BVP 18/45 D</b>
<b>Poids</b>		
Poids de service CECE .....	kg 91	104
Poids à vide .....	kg 90	103
<b>Dimensions</b>		
Largeur de compactage .....	mm 450	450
<b>Caracteristiques de marche</b>		
Vitesse de travail max. ....	m/min 25	25
Aptitude en pente max. (Dependant des ca .....	% 30	30
<b>Entrainement</b>		
Fabricant du moteur .....	Honda	Hatz
Type .....	GX 160	1B20
Norme sur les gaz d'échappement .....	StageV/CARB P.3	Stage V
Refroidissement .....	air	air
Nombre de cylindres .....	1	1
Puissance SAE J 1349 .....	kW 3,6	3,1
Régime du moteur .....	min-1 3.600	3.000
Translation .....	méc.	méc.
Carburant .....	Essence	Gasoil
Consommation carburant valeur moyenne .....	l/h 1,1	0,7
<b>Système de vibration</b>		
Fréquence .....	Hz 90	90
Force centrifuge .....	kN 18	18
Amplitude .....	mm 1,63	1,63
<b>Capacités</b>		
Carburant .....	l 3,1	3,0
Eau .....	l 7,0	7,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 834 12 010

040219 Sa04

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 B.P. 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tél. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

