COLLIERS DE PLOMBERIE ISOPHONIQUE CSIPLUS - CDIPLUS QUALITÉ PREMIUM







CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

PARTIE MÉTALLIQUE

Matière

Acier zingué blanc $\geq 5 \,\mu\text{m}$.

Épaisseur

partie supérieure (T1): 0,95 mm partie inférieure (T2): 1,15 mm

Largeur

11 à 12 mm.

Vis de serrage

M5x9mm

Embase

M7x150

ISOLANT

100% pur EPDM

- pas d'odeurs
- 30% plus élastique
- · Longévité accrue

Design enveloppant

- Ajustement facile
- Finition impeccable
- · Maintien optimal du tube

EXEMPLE D'APPLICATION



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

À utiliser avec des pattes à vis à colerette M7x150.

PACKAGING


Boîte carton à fenêtre

Dimensions (mm): L120 x P102 x H146




DIMENSIONS								
Référence	Ød	ØD	K1	K2	W1	W2	T1	T2
CSIPLUS10	10	14	11	12	14	15	0,95	1,15
CSIPLUS12	12	16	11	12	14	15	0,95	1,15
CSIPLUS14	14	18	11	12	14	15	0,95	1,15
CSIPLUS16	16	20	11	12	14	15	0,95	1,15
CSIPLUS18	18	22	11	12	14	15	0,95	1,15
CSIPLUS20	20	24	11	12	14	15	0,95	1,15
CSIPLUS22	22	26	11	12	14	15	0,95	1,15
CSIPLUS26	26	30	11	12	14	15	0,95	1;15
CSIPLUS28	28	32	11	12	14	15	0,95	1,15
CSIPLUS32	32	36	11	12	14	15	0,95	1,15
CSIPLUS40	40	44	12	12	15	15	0,95	1,15
CSIPLUS50	50	54	12	12	15	15	0,95	1,15
CDIPLUS12	12	16,5	11	12	14	15	0,95	1,15
CDIPLUS14	14	18,5	11	12	14	15	0,95	1,15
CDIPLUS16	16	20,5	11	12	14	15	0,95	1,15
CDIPLUS18	18	22,5	11	12	14	15	0,95	1,15
CDIPLUS20	20	24,5	11	12	14	15	0,95	1,15
CDIPLUS22	22	26,5	11	12	14	15	0,95	1,15


Version simple

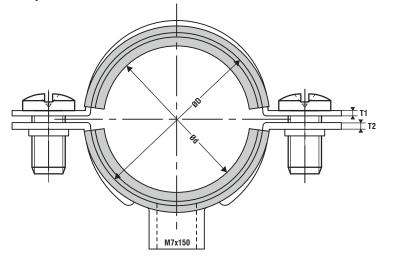


Isolant supérieur



Isolant inférieur



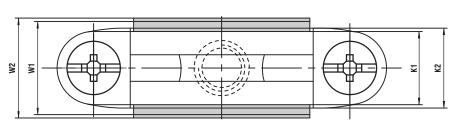

Version double

