

# COLLIER RÉUTILISABLE POLYAMIDE 6.6




## CARACTÉRISTIQUES

- Matière : 100 % Nylon – Polyamide 6;6
- Coloris NOIR
- Températures admissibles :
  - Installation : -10°C / +60°C
  - Après installation : -40°C / +85°C (en continu)
  - 40°C / +110°C (sur durée courte)
- Résistance admissibles indicative = 22 kg minimum
- Reprise d'humidité = 2,5 % (pour 50 % d'humidité relative)
- Tenue à la flamme : UL94V2
- Point de fusion : 250 °C
- Indice limite d'oxygène (LOI) : 27 %
- Rigidité diélectrique : 50.000 volts / mm
- Tenue aux agents chimiques :
  - Insensibilité aux huiles moteurs, graisses, produits pétroliers.
  - Bonne tenue aux bases, acides organiques et solvants chlorés.
  - Tenue limitée aux acides ; ne résiste pas au phénol.

## AVANTAGES


- Mise en place aisée à la main ou avec une pince
- Collier réversible et réutilisable: peut être retiré facilement par simple pression sur le fermoir



- Matériau 100% nylon très résistant aux chocs, aux températures extrêmes et aux environnements agressifs
- Bonne tenue mécanique
- Conforme RoHS



## GAMME DISPONIBLE

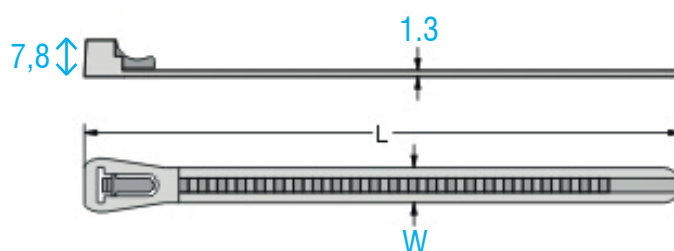

| Largeur W  | Longueur L | Ø Serrage |     | Résistance | Référence   |
|------------|------------|-----------|-----|------------|-------------|
|            |            | min       | max |            |             |
| mm         | mm         | mm        | mm  | N          |             |
| <b>7,6</b> | 125        | 1         | 30  | 220        | <b>5620</b> |
|            | 203        | 2         | 58  | 220        | <b>5622</b> |
|            | 303        | 3.5       | 89  | 220        | <b>5625</b> |