

VV835CUT



GANT TRICOT HPPE/FIBRE DE VERRE/SPANDEX/POLYAMIDE - DOUBLURE MANCHETTE POLYAMIDE/SPANDEX - PAUME ENDUITE MOUSSE NITRILE/PU - 35 CM

Réf. VV835CUTVE06



Caractéristiques produit

Double enduction nitrile/polyuréthane sur support polyéthylène haute performance/fibre de verre/Spandex/polyamide. Troisième enduction nitrile mousse rugueuse sur paume et bout des doigts. Longueur : 35 cm. Epaisseur: 1,15 mm sur la manchette - 1,30 mm sur la paume.

Support : HPPE fibre de verre spandex polyamide.
Doublure manchette : Polyamide/spandex
Enduction : Nitrile/PU.


COULEUR

Vert

TAILLE

06

Utilisations produit - Risques

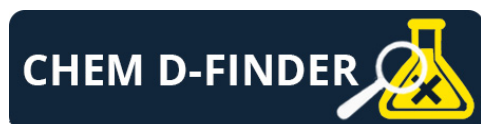

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016+A1:2018 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)
4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)
C: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)



EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes.



BACTERIES
+ 374-2:2019.
CHAMPIGNONS
.. BACTERIES + CHAMPIGNONS : Etanchéité à l'air et à l'eau selon EN ISO

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.



TYPE B: Type B - Etanchéité à l'air et à l'eau selon EN ISO 374-2:2019. Résistance de perméation à au moins 3 produits chimiques au niveau 2 selon EN16523-1:2015 +A1:2018 (de 1 à 6).
.. Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques selon EN ISO 374-4:2019. Partie 4 : Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques.
J 6 > 480 mn: n-Heptane (J) CAS 142-85-5
K 6 > 480 mn: Hydroxyde de sodium 40 % (K) CAS 1310-73-2
L 4 > 120 mn: Acide sulfurique 96 % (L) CAS 7664-93-9

EN407:2020 Gants contre la Chaleur (Un "X" = test non réalisé)



X: Résistance à la propagation de la flamme (X).
X: Résistance à la propagation de la flamme.
1: Résistance à la chaleur de contact (de 1 à 2)
X: Résistance à la chaleur convective (de 1 à 2)
X: Résistance à la chaleur radiante (de 1 à 2)
X: Petites projections de métal fondu (de 1 à 2)
X: Grosses projections de métal fondu (de 1 à 2)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE
VV835CUTVE06	3295249282424	Vert	06