

Modèle SDS1000M-NM

Le + produit

La poinçonneuse manuelle d'atelier SDS1000M-NM est un complément indispensable aux ateliers de calorifugeage pour le poinçonnage en ligne des pièces pour tuyaux et poissons avant roulage. Ses réglages de position des poinçons et de butée de profondeur permettront un positionnement optimal de la pièce à poinçonner et une parfaite répétabilité pour le travail en série. Une butée latérale réglable de chaque côté de la machine permettra quant à elle de poinçonner les poissons. Cette machine stable et rigide est équipée d'une large pédale qui limitera l'effort de poinçonnage pour l'opérateur.

Poinçonneuse également disponible en longueur de travail 1270 mm

(Existe en version pneumatique : nous consulter)



Modèle SDS1000M-NM

Domaine d'application

- Isolation calorifuge

Avantages


- Modèle équipé en série d'une large pédale 1 limitant l'effort de poinçonnage
- Très bonne rigidité et stabilité de la machine
- Rapidité du mouvement montée/descente
- Butée latérale pour le poinçonnage des poissons
- Règle graduée pour le positionnement des poinçons

- Graduation pour la butée de profondeur des poinçons (max 45 mm)
- Capacités de poinçonnage plus élevées que le modèle SDS1000





Caractéristiques

	SDS1000M-NM
Longueur utile (mm)	1 000
Capacité acier S235JR (mm)	1,2
Capacité inox (mm)	1,0
Capacité aluminium (mm)	1,5
Entraxe mini des poinçons (mm)	25
Profondeur de butée max (mm)	45
Dimensions hors-tout (L x l x h mm)	1280 x 800 x 1110
Poids net (kg)	120

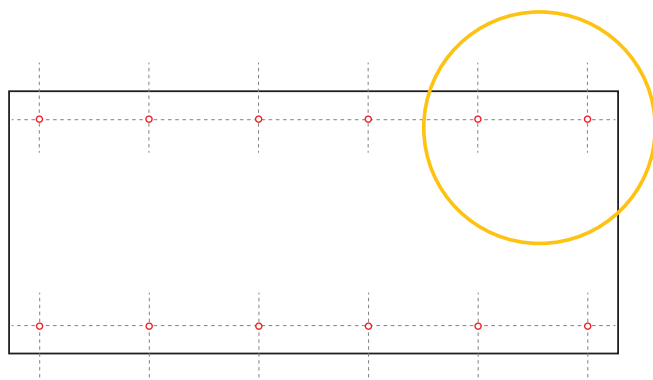

Equipement standard

- Poinçonnage de 6 trous Ø 3,2 mm en ligne en un seul mouvement (autres diamètres de poinçons : nous consulter)
- Butées de profondeur graduées réglables pour le positionnement des poinçons
- Butées latérales réglables de chaque côté de la machine 2, pour le poinçonnage des poissons, avec levier de basculement 3 et molette de verrouillage 4
- Positionnement des poinçons sur règle graduée (clé Allen fournie)
- Levier de verrouillage servant à la remontée de l'arbre de poinçonnage 5 pour un réglage plus facile des poinçons
- Bac récupérateur de copeaux de poinçonnage
- Socle et pédale inclus

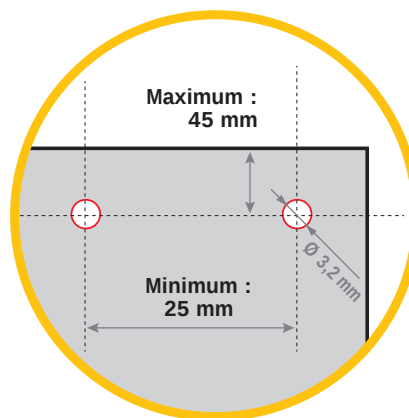

Modèle SDS1000M-NM




Poinçonnage de 6 trous Ø 3,2 mm en ligne en un seul mouvement



Butées latérales réglables de chaque côté de la machine (2), pour le poinçonnage des poissons, avec levier de basculement (3) et molette de verrouillage (4)



Positionnement des poinçons sur règle graduée

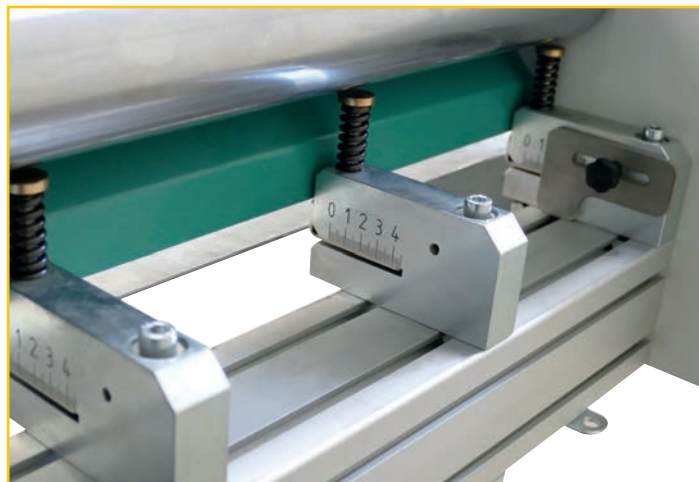

Butées de profondeur graduées réglables pour le positionnement des poinçons

