

SRLT12 Gagnez en productivité !

Le + produit

Utilisant la motorisation de votre visseuse sans fil, la sertisseuse SRLT12 assure le sertissage en 2 passes du premier et du deuxième pli des bacs en joint debout sur les chantiers de couverture. La sertisseuse SRLT12 est utilisable pour du joint debout en hauteur 25 et 32 mm.

Le levier de verrouillage assure le bon positionnement du train de galet sur le profil dont le départ aura été auparavant serti manuellement avec la pince Jouanel à fermer le 1er pli réf. PLI01NM ou le 2ème pli réf. PLI02NM (selon le type de pli à serti). Son bloc réversible sans outil permettra de passer facilement du mode premier pli au mode deuxième pli en fonction de l'avancement du chantier.

Domaines d'application

Couverture en joint debout / Façade






Avantages

- Plus de productivité sur le chantier : rapidité et régularité du sertissage
- Supprime le fastidieux travail de sertissage manuel
- Idéal pour les grandes longueurs de bacs
- Utilisable pour des profils hauteur 25 mm et 32 mm
- Galet d'entrée incliné pour un sertissage plus facile (1)
- Réglage de pression permettant d'ajuster l'écrasement du premier pli en fonction de la matière, préserver la dilatation du matériau nécessaire à la mise en oeuvre et limiter le marquage lors du passage sur les pattes de fixation des bacs (2)
- Bloc avec roulettes d'appui pour un bon maintien sur le profil à serti (3)
- Aucun appui de la machine sur les galets de sertissage
- Mise en place facile de la visseuse sur son support, sans outil
- Option de motorisation spécial façade, avec dispositif «main-libre» pour un déplacement autonome de la sertisseuse entre l'échafaudage et le bac à serti (*uniquement pour le 1er pli*)
- Dispositif de fixation compatible avec la plupart des visseuses sans fil du marché (*Couple minimum de 30 N/m*) (4)

NB : modèle fourni sans électroportatif



NB : modèle SRLT12 fourni sans électroportatif

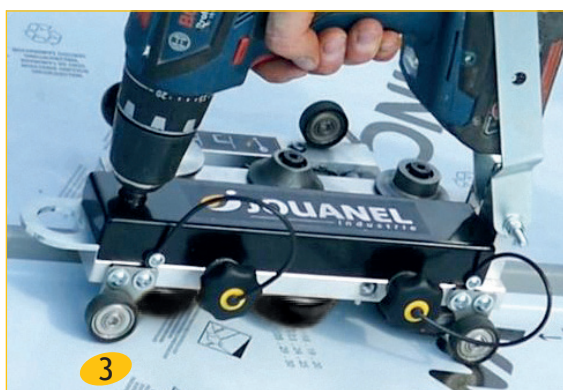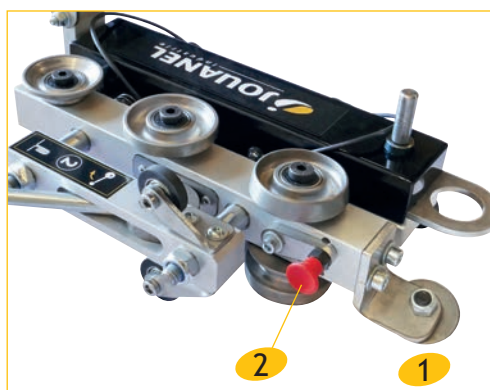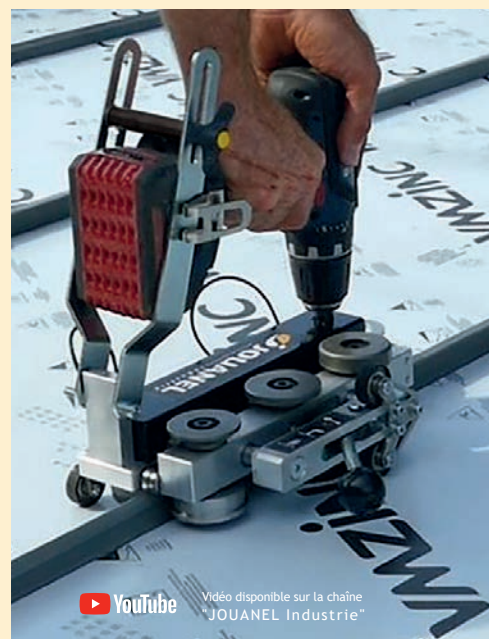

Équipement standard

- Bloc de sertissage pli n°1 et pli n°2 réversible (1)
- Verrouillage-déverrouillage rapide par levier (2)
- Dispositif de fixation pour visseuse (rabattable) (3)
- Réglage pour la hauteur du profil - 25 mm ou 32 mm (4)
- Réglage de pression par bouton, 5 positions (5)
(Ce bouton sert exclusivement au réglage de la pression de sertissage du premier pli)
- Roulettes d'appui (6)
- 3 trains de galets
- Galets évidés en acier traité
- Anneau antichute (7)
- Valise de transport empilable avec mousse de calage

NB : modèle fourni sans électroportatif

Caractéristiques SRLT12

Capacité maximale pour le 1er pli*

Capacité zinc, cuivre et alu (mm)	0,8
Capacité acier (mm)	0,7

Capacité maximale pour le 2ème pli*

Capacité zinc, cuivre et alu (mm)	0,8
Capacité acier (mm)	0,6
Rayon mini couverture cintrée (mm)	3000


Vitesse de sertissage (moyenne selon type de visseuse) (M/mn)	50
--	----

Dimensions hors-tout de l'ensemble (L x l x h) (mm) Hors visseuse / système de fixation replié	332 x 244 x 115
---	-----------------


Poids net de l'ensemble, hors visseuse (kg)	5,5
---	-----

Valise de transport	oui
---------------------	-----

* La qualité de profilage des bacs est essentielle pour un bon fonctionnement de la sertisseuse.
Assurez-vous que les profils à sertir respectent les caractéristiques dimensionnelles du joint debout.

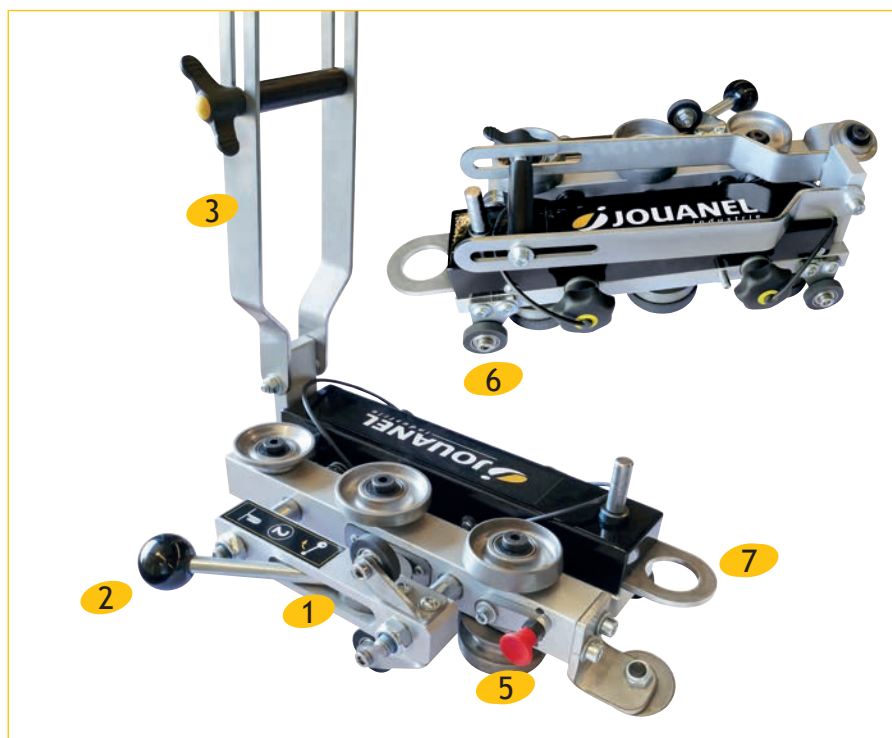


4 Réglage de la hauteur des roulettes d'appui en fonction de la hauteur du profil (25 ou 32 mm)
NB : à la livraison, la hauteur est réglée pour du 25 mm

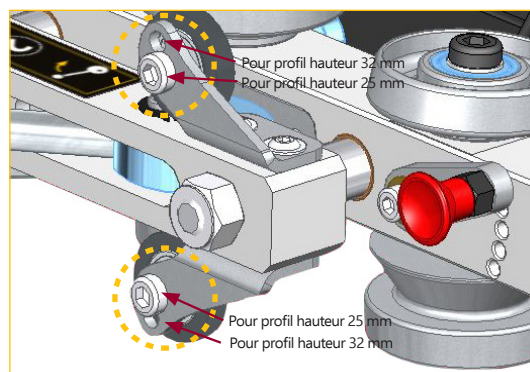


Largeurs minimum des bacs pour l'utilisation de la sertisseuse SRLT12


Fond de bac mini avec obstacle à gauche

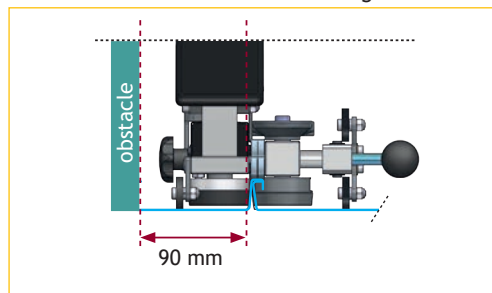

Fond de bac mini sans obstacle

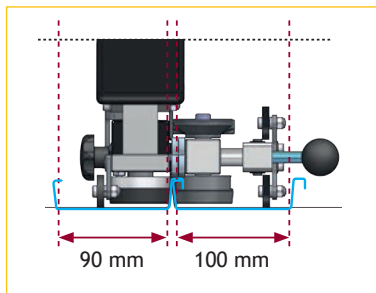

Fond de bac mini avec obstacle à droite (côté levier)

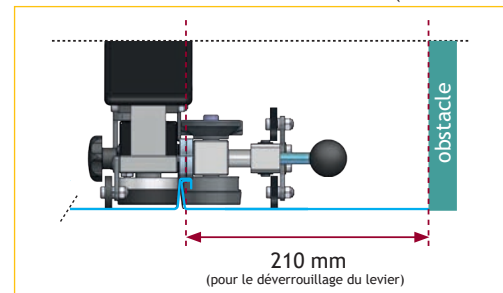

kit de motorisation SRLT12-KITBARD spécial chantiers de façades Sertissage du 1er pli en joint debout (bloc de sertissage non fourni dans le kit)

Le + produit



Une fois le kit de motorisation SRLT12-KITBARD monté sur le bloc de sertissage SRLT12, ce combiné assure un sertissage rapide et qualitatif, en une passe, du premier pli des bacs à joint debout sur les chantiers de façades.

Son système «main-libre», avec contrôle de la vitesse par bouton, permet un déplacement autonome de la sertisseuse sur les grandes longueurs de bacs. La faible hauteur du combiné et l'utilisation du système «main-libre» simplifie le passage entre l'échafaudage et la façade sans déblocage de la machine ni reprise du sertissage.

Le levier assure le blocage du train de galets sur le profil à sertir et maintient la sertisseuse en place en position verticale.

NB : pour une utilisation en toute sécurité, il est recommandé d'utiliser l'anneau antichute prévu sur le bloc de sertissage SRLT12.



NB : bloc de sertissage réf. SRLT12 non fourni (à commander en sus)

Composition du kit

1 x visseuse sans fil à renvoi d'angle DeWALT 18V (1), deux réglages de vitesse avec inverseur, mandrin autosserrant 10 mm à verrouillage automatique, couple maximal 33 Nm

2 x batteries compactes 5.0 Ah XR 18V (2), avec témoin lumineux du niveau de charge par LED et un chargeur (3)

1 x support pour visseuse à renvoi d'angle DeWALT, rabattable par clavette, à monter sur le bloc de sertissage Jouanel réf. SRLT12. (visserie fournie) (4)

1 x dispositif «main-libre» à monter sur le bloc de sertissage SRLT12 Jouanel, avec réglage de vitesse par bouton (utilisable uniquement avec la visseuse à renvoi d'angle DeWALT) (visserie fournie) (5)

1 x jeu d'outils de montage composé d'une clé coudée hexagonale 5 mm et d'une clé plate 10 mm (6)

1 x valise de transport empilable

1 x notice de montage du kit

1 x jeu de notices d'utilisation de la visseuse



Caractéristiques SRLT12-KITBARD

Capacité maximale pour le 1er pli*

Capacité zinc, cuivre et alu (mm)	0,8
Capacité acier (mm)	0,7
Vitesse de sertissage (moyenne) (M/mn)	50
Dimensions hors-tout de l'ensemble (L x l x h) (mm) avec visseuse DeWALT montée sur le bloc de sertissage SRLT12	367 x 244 x 210
Garantie constructeur (dans le cadre d'une utilisation normale)	1 an

* La qualité de profilage des bacs est essentielle pour un bon fonctionnement de la sertisseuse. Assurez-vous que les profils à sertir respectent les caractéristiques dimensionnelles du joint debout.



NB : Bloc de sertissage réf. SRLT12 à commander en sus

