

Le sertissage des 2 plis du joint debout en une seule passe !

Utilisant la motorisation de votre visseuse sans fil, la sertisseuse SRLT2 assure le sertissage **en 1 passe** du premier et du deuxième pli des bacs en joint debout sur les chantiers de couverture. La sertisseuse SRLT2 est utilisable pour des profils en joint debout hauteur **25, 32 et 38 mm**.

Le levier de verrouillage assurera le bon positionnement du train de galet sur le profil dont le départ aura été auparavant serti manuellement avec la pince Jouanel à fermer le 1er pli et 2ème pli (réf. PLI12)

NOUVEAU



Conception et fabrication
JOUANEL Industrie !

Domaines d'application

Sertissage des profils joint debout, 25,32 et 38 mm

Couverture - PLIS 1 & 2

Façade / Bardage - PLI 1

Le + produit

Sertissage des 2 plis
en une seule passe

Utilisation
sans outil



- Sertissage du 1er et 2ème pli en une seule passe.
- Plus de productivité sur le chantier : rapidité et régularité du sertissage.
- Supprime le fastidieux travail de sertissage manuel sur les grandes longueurs de bacs.
- Utilisable pour des profils hauteur 25, 32 et 38 mm.
- Dispositif de réglage de pression permettant d'ajuster l'écrasement du premier pli en fonction de la matière, préserver la dilatation du matériau nécessaire à la mise en oeuvre et limiter le marquage lors du passage sur les pattes de fixation des bacs.
- Mise en place facile de la visseuse sur son support, sans outil.
Dispositif de fixation compatible avec la plupart des visseuses sans fil du marché.
- 2 galets de sertissage complémentaires inclus, pour le sertissage du 1er pli en façade et kit de motorisation optionnel spécial façade permettant le passage devant l'échafaudage. (kit visseuse à renvoi d'angle avec valise de transport, réf. DEW-VAL)



NB : modèle fourni sans électroportatif

Couple de visseuse requis pour une utilisation optimale de la sertisseuse SRLT2 :

- Couple minimum d'utilisation : 80 N/m
- Couple conseillé : 110 N/m ou plus



JOUANEL Industrie

Concepteur-Fabricant français de machines pour le travail de la tôle fine depuis 1948
www.jouanel.com • e-mail : info@jouanel.com • Tél : +33 2 47 65 40 67

Dans le but constant d'amélioration de ses machines, Jouanel se réserve le droit d'en modifier à tout moment les caractéristiques
Réalisation JOUANEL Industrie - Photos non contractuelles
Crédit photos : Jouanel Industrie / Fotolia

Équipement standard

- Bloc de sertissage pli n°1 et pli n°2 (1)
- Verrouillage-déverrouillage rapide par levier (2)
- Dispositif universel de fixation pour visseuse (3)
- Réglage de pression par molette (4) (Ce bouton sert exclusivement au réglage de la pression de sertissage du premier pli)
- Kit 2 galets de sertissage pour le pli n°1 en façade (5)
(Montage sans outil par vis papillon)
- 4 trains de galets de sertissage (6)
(4 galets évidés en acier traité et 4 galets caoutchouc anti marquage)
- 1 galet d'entrée
- Anneau pour mousqueton de sécurité antichute (7)
- Valise de transport empilable avec mousse de calage (8)

NB : modèle fourni sans électroportatif

Caractéristiques SRLT2

Capacité maximale pour le sertissage du 1^{er} et 2^{ème} pli

Capacité Zinc, Cuivre et Alu (mm)	0.7
Capacité Acier (mm)	0.6
Capacité Inox FTE (mm)	0.5
Rayon mini couverture cintrée (mm)	3000
Vitesse de sertissage pour visseuse 550 t/mn (moyenne selon type de visseuse) (m/mn)	36
Dimensions hors-tout de l'ensemble (L x l x h) (mm) Hors visseuse / levier vers le haut	364 x 180 x 143
Dimensions hors-tout de l'ensemble (L x l x h) (mm) Hors visseuse / levier vers le bas	364 x 269 x 106
Poids net de la sertisseuse, hors visseuse et valise (kg)	5.8
Poids net de l'ensemble avec valise de transport, hors visseuse	8.5

* La qualité de profilage des bacs est essentielle pour un bon fonctionnement de la sertisseuse. Assurez-vous que les profils à servir respectent les caractéristiques dimensionnelles du joint debout à l'aide la jauge de profils fournie.



Équipement standard



Contenu de la valise :

1 bloc de sertissage SRLT2, 2 galets de sertissage complémentaires pour le 1^{er} pli en façade, 1 jauge de contrôle de profils, 1 notice d'utilisation

Équipement optionnel



Kit de motorisation spécial façade DEW-VAL (pour PLI N°1)

Kit de motorisation réf. DEW-VAL pour sertisseuse légère SRLT2. Utilisable uniquement pour le sertissage du pli N°1 en bardage à joint debout (bloc de sertissage réf. SRLT2 à commander en plus)

La faible hauteur du combiné visseuse + bloc de sertissage simplifie le passage entre l'échafaudage et la façade sans déblocage de la machine ni reprise du sertissage.

Composition du kit :


- 1 visseuse sans fil à renvoi d'angle DeWALT 18V, deux réglages de vitesse avec inverseur, mandrin autoserrant 10 mm à verrouillage automatique, couple maximal 33 Nm
- 2 batteries compactes 5.0 Ah XR 18V, avec témoin lumineux du niveau de charge par LED et un chargeur
- 1 valise de transport empilable avec mousse de protection
- 1 jeu de notices d'utilisation de la visseuse

Garantie constructeur 1 an (dans le cadre d'une utilisation normale)




Largeurs minimum des bacs pour l'utilisation de la sertisseuse SRLT2

Fond de bac mini avec obstacle à gauche

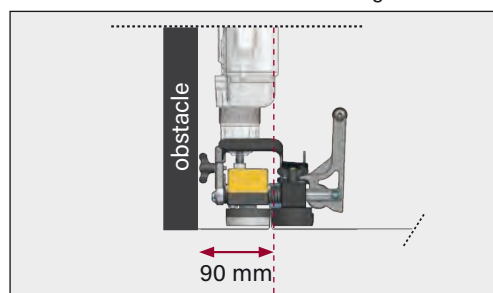

Fond de bac mini sans obstacle

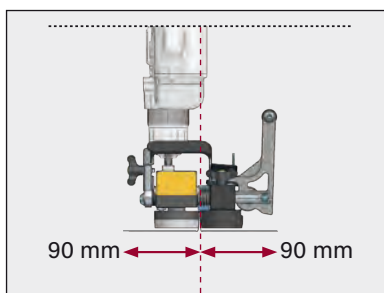

Fond de bac mini avec obstacle à droite (côté levier)

