PINCE A BETON CR2

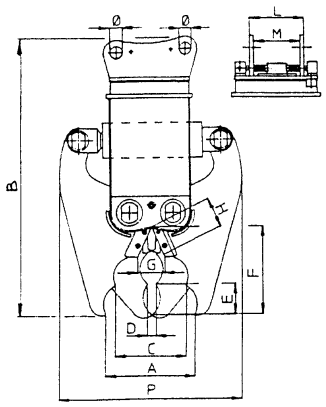

Dimensions			
			CR2
Ouverture entre mâchoires	**A**	[mm]	360
Longueur	**B**	[mm]	1070
Profondeur mâchoires	**C**	[mm]	390

Données Techniques

Bulletin technique			
			CR2
Poids du porteur (pelle)		[t]	03-05
Poids de l'outil *		[kg]	240
Force à la pointe F1		[t]	18
Force à la pointe F2		[t]	25
Forcer à la lame F3		[t]	66
Pression de service		[bar]	180-220
Débit hydraulique		[l/min]	30-50
Type de rotation (H: Hydraulique)		-----	360° Libre
Fermeture à débit maximal		[s]	2,9
Temps d'ouverture à débit maximal		[s]	2,2
Nombre de cycles par minute débit max		[cycles/min]	11,8
Connections hydrauliques pour le vérin		-----	½" GAS
Valve d'accélération (speedvalve)		-----	NON
**Max diamètre découpable (barres d'armature) ** **		[mm]	24
Lame longueur		[mm]	120
Pièces d'usure interchangeables		-----	NON
Système de graissage automatique		-----	NON

* Le poids indiqué de l'outil inclut l'attache standard Mantovanibenne.
** Matériau utilisé durant les tests acier ST355,
CR5-CR15-CR20-CR26-CR40-CR60-CR80 ont la platine boulonnée. CR100-CR120 sont fournis avec platine soudée.
N.N.: Pas nécessaire. Cette note renvoie au drainage du moteur de rotation.
N.B.: Les performances ont été obtenues avec des valeurs de pression et de débit maximales.
N.B.: Les caractéristiques et les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis