

# FE504015Z & FE506015Z

## FEUILLARD MÉTALLIQUE TYPE Z


### APPLICATION

Pour le renforcement des toitures.  
Il est mis en oeuvre partout où les entretoises de contreventement en bois conventionnelles rendent impossible un aménagement de combles rationnel et soigné. Ce feuillard métallique peut être retendu au moyen du clip tendeur de feuillard.  
Il est à fixer à l'aide des pointes ou vis d'ancrages.  
**30% plus léger, plus facile à dérouler et à tendre.**

*Gain de temps pour le montage grâce à l'indication des mètres linéaires sur le feuillard.*

FE504015Z : FE 50 m - 40 x 1,5 mm

FE506015Z : FE 50 m - 60 x 1,5 mm



code

**FE504015Z**  
**FE506015Z**


### DESCRIPTION TECHNIQUE

Comparaison caractéristique des capacités de charge  
EN 14545

		t = 1,5 mm	
Qualité de l'acier		S355GD	
Couche de zinc		275	g/m <sup>2</sup>
Limite d'extension min.	R <sub>eH</sub>	355	N/mm <sup>2</sup>
Résistance min. à la traction	R <sub>m min.</sub>	510	N/mm <sup>2</sup>
Allongement de rupture	A <sub>80 min.</sub>	15	%

	R <sub>t,k</sub> [kN]	R <sub>t,d</sub> [kN]
l = 40 mm	20,7	16,5
l = 60 mm	31,0	24,8

Capacité de charge <sup>1</sup> par clou	t = 1,5 mm	R <sub>t,k</sub> [kN]
4,0x40		1,890
4,0x50		2,214
4,0x60		2,364
4,0x75		2,514

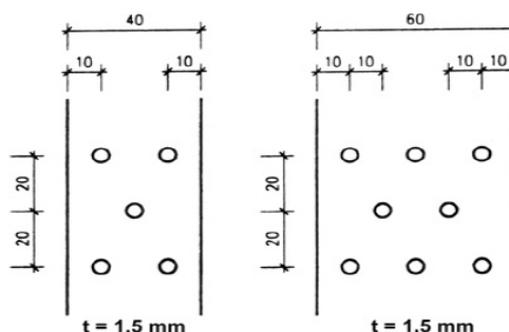

La capacité de charge max. de la bande de panicule dépend du nombre de points de fixation par chevron, dans le respect de la distance minimale requise par rapport au bord.

### CONTACT

**ALSAFIX**  
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES  
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15  
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

**ALSAFIX**  
www.alsafix.com