


FIBROTOP ZED - X-TREM COAT C2

FTZ

VIS AUTOPERCEUSE ACIER À TÊTE HEXAGONALE POUR FIXATION
DE PLAQUES FIBRES-CIMENT SUR SUPPORT MÉTALLIQUE ZED

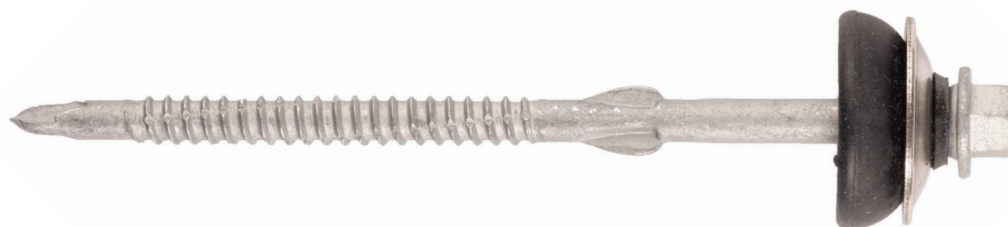

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

Fixation de plaques fibres-ciment sur support métallique ZED.

DESCRIPTION :

Vis autoperceuse $\varnothing 6,3$ mm.
Tête Hexagonale de 8 mm naturelle.
Rondelle prémontée $\varnothing 25$ mm.

Capacité de perçage (CP) :

1,5 à 4 mm.

MATIÈRE :

Corps de vis :

Acier cémenté traité X-TREM COAT C2.

Résistance à la corrosion :

15 cycles Kesternich suivant tests Norme NF EN 3231.
Essai au Brouillard salin = 500 heures selon norme NF ISO 9227.

Rondelle prémontée :

Dôme EPDM $\varnothing 25$ mm prémonté avec rondelle en acier inoxydable A2 $\varnothing 22$ mm .

AVANTAGES


- Aucun pré-perçage nécessaire. (CP=1,5 à 4 mm : La vis est adaptée au perçage du Fibres-ciment + le support ZED)
- Rondelle prémontée avec étanchéité intégrée : ne nécessite pas de support de répartition supplémentaire au montage.
- Gain de temps

MISE EN ŒUVRE


1/ La vis autoperceuse se pose toujours en sommet d'onde et en accord avec les spécifications du DTU 40.37. Ces préconisations sont décrites dans le «C'est Carré Couverture» page 15.

2/ Elle doit être posée avec un support de répartition. Ce support de répartition est prémonté sur nos FIBROTOP-Z.

3/ La vis autoforeuse doit être installée avec une vitesse de 1800 tr/min maximum. L'utilisation d'une visseuse à choc est fortement déconseillée.



DONNÉES DE MISE EN ŒUVRE

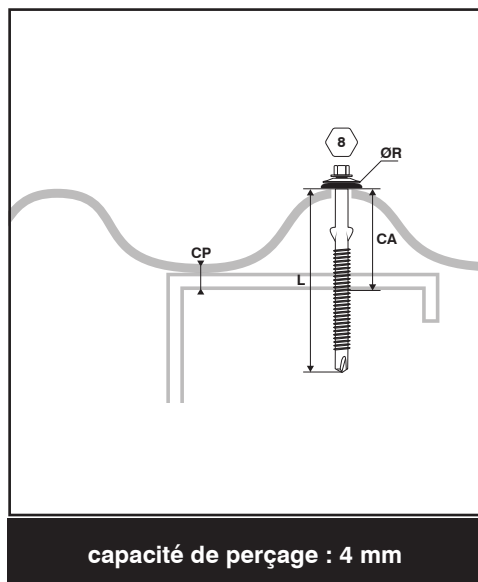

Ø x L	CA	ØR	Référence
mm x mm	maxi mm	maxi mm	
6,3x105	73	25	FTZ-63105

t
temps de perçage
s/mm

<2

V
Vitesse de rotation
rpm

2000

PACKAGING

UNE GAMME PENSÉE POUR LES PROS



SACHET

Des sachets de vis et d'accessoires robustes avec des quantités adaptées aux couvreurs professionnels (100pcs).



CARTON PRÉSENTOIR

Des barquettes prêtes à vendre dotées d'une large étiquette pour une identification rapide du produit.