


FL 190A

Le laser professionnel de précision

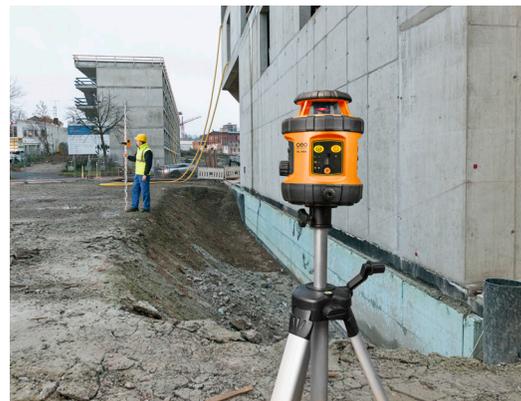

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FL 190A	PROPRIÉTÉS	FOURNITURE FL 190A (LK 2)
Plage d'auto-calage	± 3°	<ul style="list-style-type: none"> · Auto-nivellement très rapide · Laser rotatif automatique horizontal ; manuel à la verticale, se règle avec une molette · Arrêt automatique avec bip sonore si le laser est hors de sa plage d'autonivellement · Vitesse de rotation réglable · Point d'equerrage permanent · Batterie rechargeable avec chargeur intelligent · Support de sol / mural avec sa molette de réglage 	RÉF. 292193 <ul style="list-style-type: none"> · Cellule de réception FR-DIST 30 avec support de cellule · Pack accu NiMH · Chargeur · Sacoche rembourrée
Précision	± 1,5 mm / 10 m		
Portée sans cellule Ø	30 m*		
Portée avec cellule Ø	400 m		
Vitesse de rotation (trs/mn)	200, 400, 600		
Alimentation	NiMH		
Autonomie	20 h		
Étanchéité	IP 54		
Diode / classe du laser	635 nm / 2		
Plage de température	-10°C à +45°C		
Poids (instrument avec batterie)	1,5 kg		
* en fonction des conditions lumineuses			FOURNITURE FL 190A (LK 2) RÉF. 292190 <ul style="list-style-type: none"> · Cellule de réception FR 45 avec support de cellule · Pack accu NiMH · Chargeur · Sacoche rembourrée