



**HydrokiT**

HYDRAULIC GLOBAL SOLUTIONS



## Manœuvrez en toute sécurité

Équipements électro-hydrauliques  
Caméra de recul

### Les applications

Sur toutes machines : pelle, chargeuse, tombereau, matériel de grande longueur et de grande largeur, tracteur, moissonneuse batteuse, ensileuse, automotrice, remorque, vans, camping cars, véhicules industriels...



### Les + produit

- 1 **Sécurité** pour les manoeuvres en marche arrière.
- 2 **Visualisation** de la zone non couverte par les rétroviseurs : plus besoin de se retourner.
- 3 **Image** nette et lumineuse.
- 4 **Visibilité** par faible luminosité grâce au système infrarouge.
- 5 **Moniteur couleur** grande largeur pour une meilleure visibilité avec écran 7" ou 9".
- 6 **Écran complet ou partageable en 2, 3 ou 4**, possibilité de brancher 1 à 4 caméras (selon version).
- 7 **Capot haute protection** spécifique à la caméra, pour travailler dans les conditions les plus extrêmes. (Option)



[www.hydrokit.com](http://www.hydrokit.com)

## Dimensions et caractéristiques générales


Le kit inclut :

- Télécommande.
- Support orientable.
- Une caméra couleur.
- Un câble de 20 mètres avec connectique étanche, un câble d'alimentation, un câble vidéo.
- Un écran.
- Garantie 1 an.



Écran		E13LRECU3LH	E13LRECU44LH
Diagonale de l'écran	Pouce	7"	9" partageable en 2, 3 et 4
Type d'écran	-	TFT-LCD	TFT-LCD
Système	-	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Tension d'alimentation	VDC	12 / 24	12 / 24
Choix de l'image normale / inversée	-	Oui	Oui sur les 4 caméras
Entrées caméra	-	2 avec trigger pour bascule sur caméra	4 avec trigger pour bascule sur caméra
Bascule automatique en vue recul en marche arrière	-	-	Oui
Taille	mm	183 x 125 x 37	228 x 150 x 22
Télécommande	-	Oui	Oui
Résolution	-	800 x 480	800 x 480
Format	-	16:9 / 4:3	16:9 / 4:3
Caméra			
Température de service	°C	-20 à +70°C	-20 à +70°C
Angle de vision (Diagonale)	°	108	108
Mode nuit	-	Oui	Oui
Protection	-	IP66	IP66
Taille (Sans capotage)	mm	75 x 43 x 57	75 x 43 x 57
Courant	mA	290	290

Branchement pour version 7"

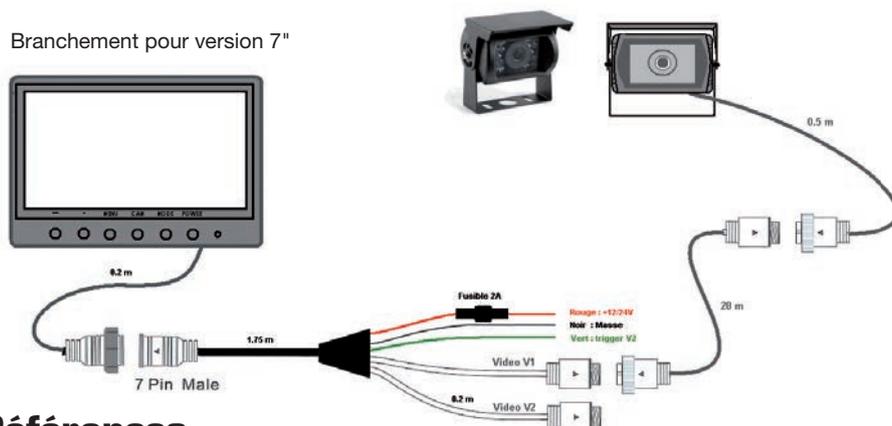

## Références

Désignation	Composition	Références
Kit rétrovision 12/24V 7"	Écran 7" 2 entrées caméra, radio commande, 1 caméra couleur, câble de raccordement moniteur-caméra 20 m avec connectique étanche, support orientable	E13LRECU3LH
Kit rétrovision 12/24V 9"	Écran 9" partageable en 4, 4 entrées caméra, radio commande, 1 caméra couleur, câble de raccordement moniteur-caméra 20 m avec connectique étanche, support orientable	E13LRECU44LH
Capot de protection à souder ou à visser		KC999P01V1
Caméra supplémentaire	Caméra standard 108°	E13ACAMSTDLH
Câble supplémentaire/ rallonge 20 m		E13ACABLE20MLH



Retrouvez tous nos produits sur le catalogue en ligne :

N'hésitez pas à nous contacter  
**+33(0)2 51 34 10 10**

19, Rue du Bocage - La Ribotière - 85170 Le Poiré-sur-Vie  
Tél. : + 33 (0) 2 51 34 10 10  
Fax : + 33 (0) 2 51 34 12 66  
E-mail : infohydro@hydrokit.com

[www.hydrokit.com](http://www.hydrokit.com)

UNE SOCIÉTÉ  
DU GROUPE VENSYS