

Kraftform Kompakt 60, acier inoxydable, syst. impérial, 17 pièces

Kraftform Kompakt 60, 62



EAN: 4013288115720

Numéro de pièce: 05071117001

Numéro d'article: KK 60 Stainless Imperial

Dimension: 155x135x60 mm

Poids: 510 g

Pays d'origine: CZ

**Numéro de tarif
douanier:** 82079030



- Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
- Duretés et indices de résistance nécessaires obtenus par trempe cryogénique sous vide
- Système à manche/lames interchangeable, permettant un remplacement éclair des lames requises
- Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Rangement et transport dans un robuste étui pouvant se porter à la ceinture

Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long. Incluant 1 porte-embouts Kraftform 3816 R avec mandrin à serrage rapide "Rapidaptor" et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue. Réalisation acier inoxydable permettant d'éviter la rouille erratique. 17 pièces.

Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html

Wera - KK 60 Stainless Imperial
05071117001 - 4013288115720


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 60, 62

Contenu du jeu:



3816 R
05051465001 1 x 1/4" x 119 mm

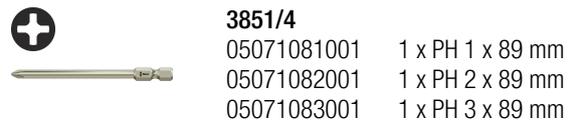


3851/4
05071081001 1 x PH 1 x 89 mm
05071082001 1 x PH 2 x 89 mm
05071083001 1 x PH 3 x 89 mm




3867/4 TORX® B0
05071089001 1 x TX 10 x 89 mm
05071090001 1 x TX 15 x 89 mm
05071091001 1 x TX 20 x 89 mm
05071092001 1 x TX 25 x 89 mm
05071094001 1 x TX 30 x 89 mm



3800/4
05071080001 1 x 1 x 5.5 x 89 mm

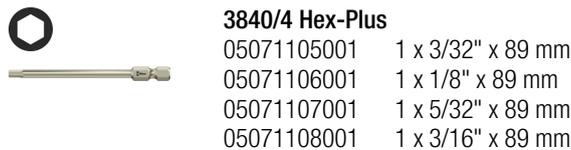

3840/4 Hex-Plus
05071105001 1 x 3/32" x 89 mm
05071106001 1 x 1/8" x 89 mm
05071107001 1 x 5/32" x 89 mm
05071108001 1 x 3/16" x 89 mm

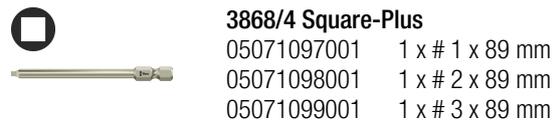

3868/4 Square-Plus
05071097001 1 x # 1 x 89 mm
05071098001 1 x # 2 x 89 mm
05071099001 1 x # 3 x 89 mm

L'inox se visse avec de l'inox !

Trempe cryogénique sous vide

Système manche/lames interchangeables

Chuck-all



Résolution du problème de la rouille erratique : l'inox se visse avec de l'inox ! Les outils Wera Stainless sont réalisés en acier inoxydable, ce qui permet d'éviter la rouille disgracieuse.



Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction.



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Lien


https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html

Wera - KK 60 Stainless Imperial
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt 60, 62

Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

Forme épousant



Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités.

Rangement et transport



Rangement et transport dans un robuste étui de ceinture. L'outil est ainsi toujours à portée de main.

Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html

Wera - KK 60 Stainless Imperial
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de