

**Tuyaux d'air comprimé**

**Tuyau armé**

13 x 19 mm



**caractéristiques**

- > Tuyau PVC (noir)
- > Double couche plastifiée
- > Armature en fibre polyester
- > Haute résistance

**avantages**

- > Gros passage
- > Résistance aux chocs et à l'écrasement
- > Léger (env.180 g/m)

**équipement**



Coupleur Rapide  
Magnum  
RAC 1500



**utilisations**

- > Clés à chocs 3/4 et 1 pouce,
- > Meuleuse d'angle 230mm,
- > Marteaux-piqueurs 2 pouce
- > Sableuses...




Embout Rapide  
Magnum  
RAC 1513

Référence	Tuyau				Pression de service bar	Température de service °C	Raccords rapides
	Ø int. mm	Ø ext. mm	Long. m	Type			
vc 321 300	13	19,5	10	PVC	20	-20 à +60	Oui
vc 321 400	13	19,5	25	PVC	20	-20 à +60	Oui
vc 321 500	13	19,5	50	PVC	20	-20 à +60	Non

**Les + produit**

Tuyau PVC souple  
Ø 13 x 19 mm  
Résistance aux chocs et à l'écrasement

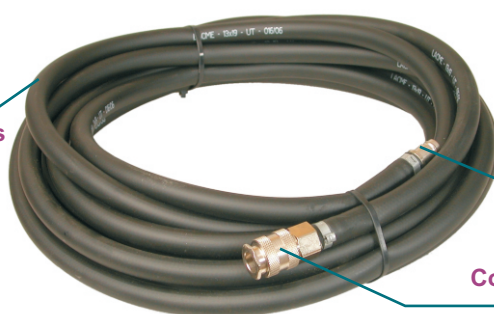


Armature en fibre polyester

Double couche plastifiée

Embout rapide

Coupleur raccord rapide  
raccordement outils



**zone PRO**



**Raccordement rapide**

Connexion facile  
> Connexion et déconnexion rapide par bague coulissante

Compatibilité internationale aux normes  
> ISO 6150 Série B