

# CLÉ À CHOCS


3 4 15 163 4 03 105

*Robuste et compacte*

Réf. : 340310

## CLÉ À CHOCS 1/2" - ULTRA COMPACTE



8 <  < 24



- Système de frappe JUMBO
- Ultra compacte 88 mm
- Couple de serrage maximal 407 Nm

La clé à chocs 1/2" ultra compacte ayant un encombrement de seulement 88 mm, présente un outil idéal pour effectuer des travaux dans des espaces de travail exigus.


Son couple de serrage maximal de 407 Nm ajustable à la poignée, dans le sens de vissage, fait de cette clé à chocs un outil adapté pour les travaux de type serrage et desserrage des écrous de relèvement au niveau du sous compartiment moteur de petite et moyenne taille.

Son échappement orientable à 360° permet de travailler dans des conditions optimales et confortables.

La clé à chocs ultra compacte est dotée d'un entraînement direct (sans engrenage angulaire) et d'un système de frappe « Jumbo » conduisant à une meilleure durabilité pour un usage intensif de cet appareil.

### Equipement :

- Accès direct au système de frappe par la plaque arrière.
- Inverseur de sens de rotation/régulateur combiné à la poignée.
- Gâchette progressive.
- Echappement orientable 360°.

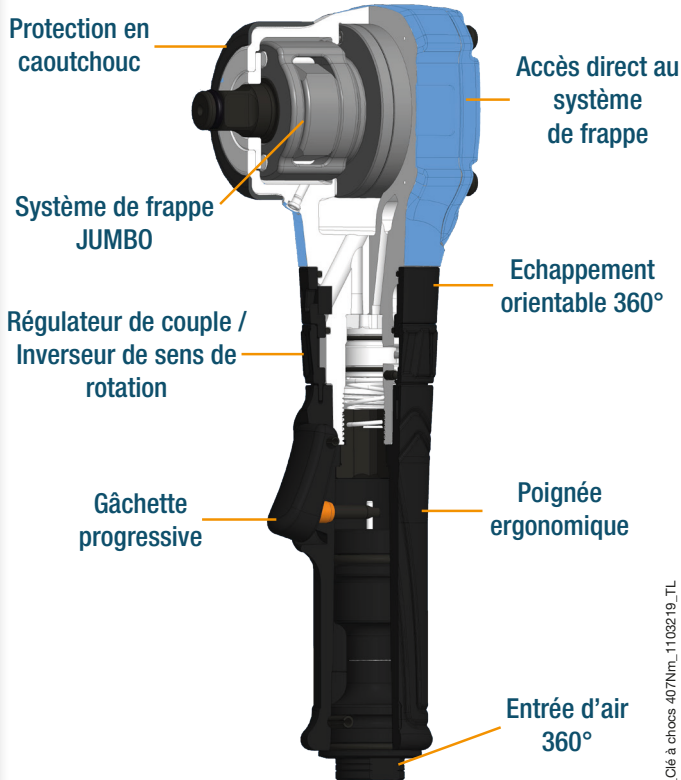

### Système de frappe JUMBO :

- Frappes puissante et instantanée
- Très bon rapport poids / puissance
- 1 pièce en mouvement
- Système très robuste
- Couple de serrage élevé
- Usage intensif



Réf.	Vitesse à vide tr/min	Carré entrain. pouce	Capacité serrage	Couple nominal de serrage		Couple maxi de serrage maxi		Conso. d'air		Pression d'utilisation bars	Ø int. tuyau recomm. mm
				Nm	Kg/m	Nm	Kg/m	l/min	m³/h		
340310	6 500	1/2	M14	407	40,7	407	40,7	400	24	6-7	8-10