

Riveteuses hydro-pneumatiques

Coffret riveteuse professionnelle

Ø 6.4 mm

Rivets aluminium
jusqu'à 6,4 mm
Tous types
jusqu'à 4,8 mm



caractéristiques


- > Modèle professionnel
- > Corps composite
- > Poignée ergonomique
- > Système d'éjection sous vide réglable
- > Gâchette progressive
- > Coffret thermoformé

avantages


- > Puissante
- > Grande capacité (maxi. 6,4 mm)
- > Bonne prise en main
- > Confort d'utilisation
- > Pour grandes séries et montages en cadence
- > Toutes positions

accessoires

- > 4 embouchures : 3,2, 4,0, 4,8 et 6,4 mm.
- > Bol de récupération des tiges de rivets,
- > Raccord tournant avec raccord rapide.



Poids : 1,7 kg



Poids : 3,45 Kg

Référence	Capacité maxi (rivet) mm	Course piston mm	Puissance (traction)		Conso. moyenne litre/coup	Pression d'util. bar	Ø int. tuyau recom. mm
			kg	N			
cof 342 960	6,4	19	1 600	16 000	1,9	4 - 6	8

Niveau sonore 75 dB(A) - Vibrations <1 m/s² - Entrée d'air 1/4" BSP/NPT

Les + produit

Tête avec 3 mors pour une meilleure accroche et une durée de vie accrue

Gâchette progressive pour un contrôle parfait de l'outil

Poignée ergonomique avec revêtement isolant pour une meilleure prise en main + de confort

Echappement avec silencieux confort d'utilisation

Cylindre en alliage d'aluminium traité pour une plus grande rigidité


Anneau de suspension

Retour du piston par air pour une cadence plus élevée

Système breveté d'éjection sous vide pour une efficacité optimale lors des rivetages vers le bas

Réglage de l'éjection en fonction de la taille et du type de rivets

Entrée d'air tournante (avec raccord rapide) pour plus de maniabilité

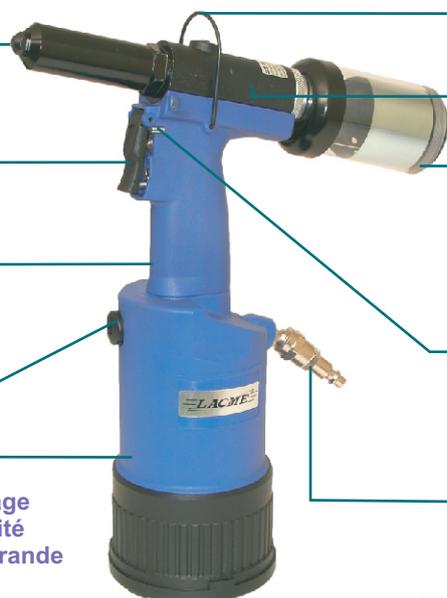

zone PRO



Réglage de la puissance d'éjection

La riveteuse est munie d'un levier de réglage de l'éjection des tiges de rivets.



Accessoires

Le coffret Riveteuse Universelle est livré de série avec :

- 4 embouts pour rivets : 6,4 mm (monté), 4,8 mm, 4,0 mm, 3,2 mm
- 1 clé de démontage
- kit d'entretien
- ...