

Meuleuses verticales

Meuleuse verticale

Ø 230 mm



Spéciale BTP

caractéristiques

- > Moteur puissant haute performance
- > Corps en alliage d'aluminium
- > Poignée latérale
- > Sécurité à la gâchette
- > Régulateur de vitesse incorporé


avantages

- > Productivité accrue taux d'enlèvement de matière élevé
- > Maniabilité/confort de l'utilisateur
- > Evite les démarrages intempestifs
- > Sélection de la vitesse adaptée

Équipement

- > 2 Poignées
- > Régulateur de vitesse
- > 2 clés de serrage


Référence	Vitesse de rotation tr/mn	Puissance		Meule diamètre		Consommation d'air		Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm
		kW	HP	mm	in.	l/mn	m³/h		
bte 345 804	6 000	2	2,7	230	9"	600	36	6 - 7	12



Poids : 4,72 kg

Niveau sonore 95 dB(A) - Vibrations 4,1 m/s² - Entrée d'air 1/2" BSP/NPT

Les + produit

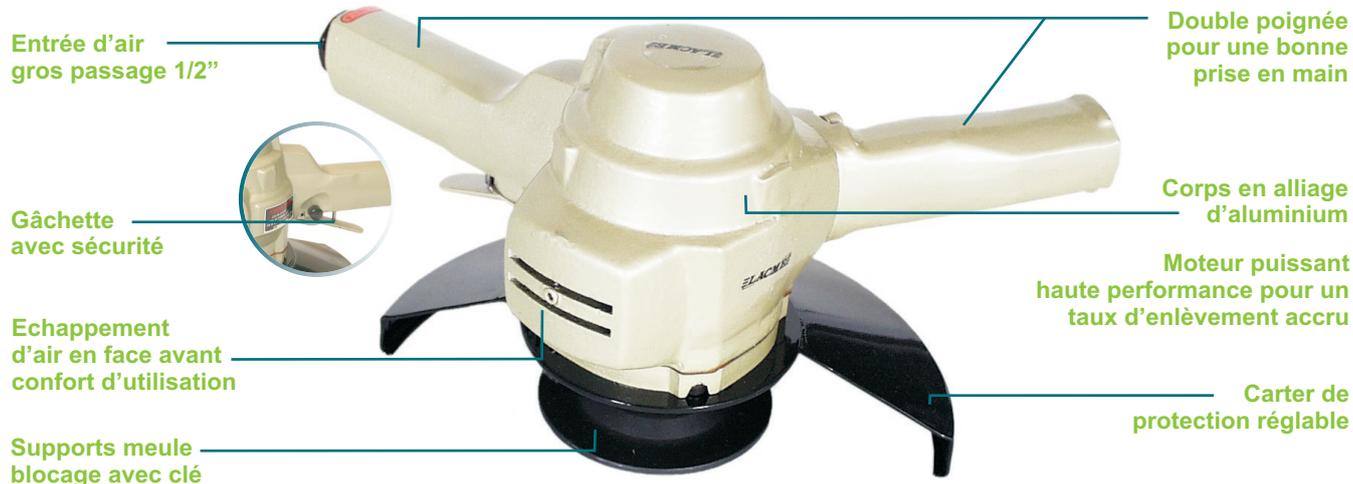

zone PRO



Sécurité à la gâchette

La meuleuse d'angle est munie d'une sécurité à la gâchette qui évite tout démarrage intempestif.

Pour démarrer la meuleuse, "désenclencher" la sécurité : enfoncer l'axe noir puis appuyer sur la gâchette.



Important !

Toujours utiliser des accessoires avec une vitesse de rotation compatible avec celle de la meuleuse (6 000 t/mn).

Meules recommandées :
Ø int. 22 mm, Ø ext. 230 et épaisseur 5 mm