

ANTICHÛTE COULISSANT SUR CORDE RÉF. 3803A / 3803B / 3618AC

MONTÉ DE MANIÈRE INDISSOCIABLE AVEC LA LONGE DE Ø 12MM ET UN ABSORBEUR D'ÉNERGIE.

Aux extrémités de la longe : boucle cossée et noeud-stop. Coutures protégées sous gaine transparente permettant leur contrôle visuel avant utilisation.

Résistance : 15kN (1530 kg)

RÉF. **3803A100**

Longueur : 10 m
Poids : 1,65 kg

RÉF. **3803A200**

Longueur : 20 m
Poids : 2,80 kg

RÉF. **3803A300**

Longueur : 30 m
Poids : 3,80 kg

- 1 Longe polyamide tressée Ø 12 mm
- 2 Absorbeur d'énergie
- 3 Mousqueton à vis (ouv. 18mm)
- 4 Antichute coulissant
- 5 Boucle cossée
- 6 Noeud-stop



Norme
EN 353-2:2002

FONCTIONNE SUR CORDE Ø 14-16 MM ; ÉQUIPÉ D'UN ABSORBEUR D'ÉNERGIE + UN MOUSQUETON ACIER À VIS (OUVERTURE 18 MM).


Système d'ouverture/fermeture simple & verrouillage automatique double sécurité. Équipé d'un système de verrouillage manuel permettant le travail sur plan incliné.

Résistance : 15kN (1530 kg)

RÉF. **3803B** (SANS CORDAGE)

Poids : 1,20 kg

- 1 Antichute coulissant
- 2 Absorbeur d'énergie
- 3 Mousqueton acier à vis (ouverture 18 mm)
- 4 Cordage 14/16 mm (non fourni)

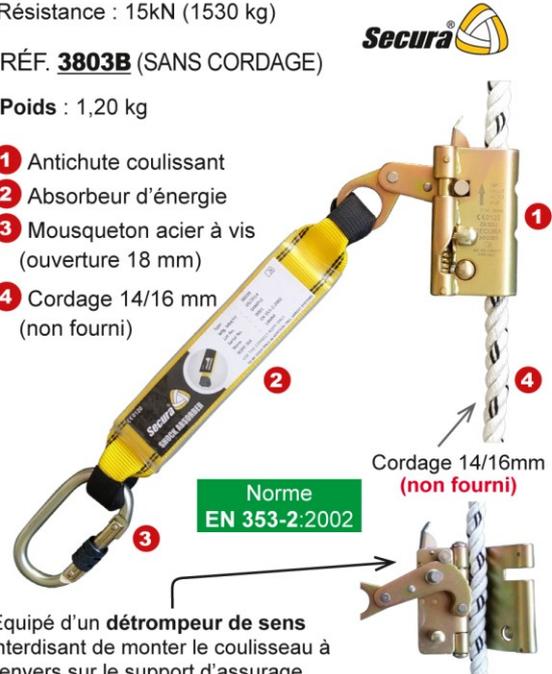

Norme
EN 353-2:2002

Équipé d'un **détrompeur de sens** interdisant de monter le coulisseau à l'envers sur le support d'assurage.

Antichute ouvert pour le passage de la corde

KIT COMPLET



RÉF. **3618AC60A**

Longueur : 5 m
Poids : 1,16 kg

RÉF. **3618AC60B**

Longueur : 10 m
Poids : 1,60 kg

CORDAGE
POLYAMIDE
DIAM 12 MM



RÉF. **3618AC60E**

Longueur : 25 m
Poids : 3,05 kg

RÉF. **3618AC60H**

Longueur : 40 m
Poids : 4,55 kg

RÉF. **3618AC60J**

Longueur : 50 m
Poids : 5,65 kg

Norme
EN 353-2:2002

RÉF. **3618AC012**

(SANS CORDAGE NI ABSORBEUR)

Poids : 521 g

BLOCAGE



ÉQUIPEMENTS
ANTICHUTES

EN OPTION :
CORDAGE
POLYAMIDE
diam 14 mm

RÉF. **3617AC101**

Longueur : 10 m

RÉF. **3617AC102**

Longueur : 20 m

RÉF. **3617AC103**

Longueur : 30 m

RÉF. **3617AC105**

Longueur : 50 m

