

# CONDITIONNEMENT



Seau **100 têtes**  
Sachet **50 têtes**

Seau avec couvercle  
translucide de  
**200 croisillons**

Seau  
**1000 croisillons**  
(linéaires 1, 2 et 3mm)



**Kit de démarrage conditionné en seau comprenant**  
**50 têtes claires + 400 croisillons linéaires 2mm** ref.40 42 00

## MISE EN OEUVRE

**1** Mise en place très rapide  
par verrouillage sur le croisillon.



**2** La tête peut ensuite être légèrement pressée  
sur le carreau pour un nivelage parfait.



**3** Après séchage, par un simple coup de pied  
toujours dans le sens du joint, casser la partie  
haute du croisillon avec la tête encore fixée.



**4** Ejecter alors la partie supérieure du  
croisillon en déverrouillant la tête.



**Gain de temps**  
pas de dévissage grâce  
à la position "open"




### BON A SAVOIR

- Pour casser le croisillon, la frappe du pied (ou du maillet) doit être faite dans le sens du joint (pour les croisillons linéaires et T)
- Pour les croisillons en croix, la frappe doit être faite dans l'axe le plus étroit de la tige et non sur le côté large de la base de la tige




### Exemples de pose

Pose droite

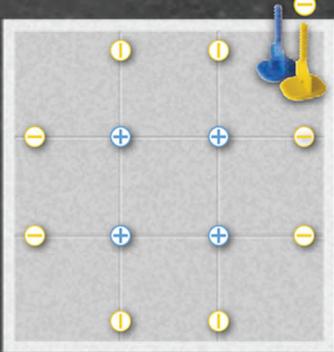

Pose décalée

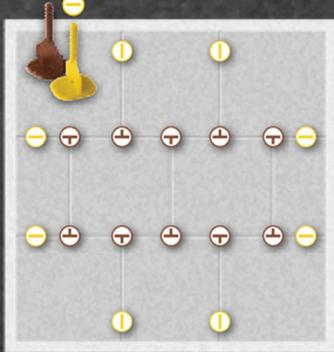

dimension du carreau en cm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
100	105	60	42	33	32	23	19	18	16	14
90	127	66	47	37	29	26	22	20	18	
80	148	76	54	42	33	31	25	23		
70	169	87	62	49	37	24	28			
60	190	98	71	54	31	39				
50	230	115	82	64	50					
40	273	132	100	80						
30	358	186	135							
20	528	274								
10	930									

Estimation  
pour **10m<sup>2</sup>**  
du nombre de têtes  
pour pose droite

→ A doubler si pose décalée

**TALIA**  
PLAST