

## VX FIXES

Monophasé - Entraînement direct



Réf. : 469910

## VX 3/200 M-DR - 16,8 M<sup>3</sup>/H - 10 BAR



Compresseur à vis monophasé, unique, très compact grâce à son bloc vis intégré. Pratique, il peut être installé et opérationnel rapidement.

Simple d'utilisation grâce à son tableau de bord complet. Très faible niveau sonore 59 dB(A) grâce à sa transmission direct et son capotage intégrable.


Mobile grâce à sa cuve 200 litres sur roues, il reste compact, ce qui en fait une petite vis de chantier ou d'atelier.

La garantie d'un débit d'air continu.



- Compact et mobile
- Monophasé 2,2 kW
- Faible niveau sonore : 59 dB(A)

### Zoom sur... Le tableau de bord

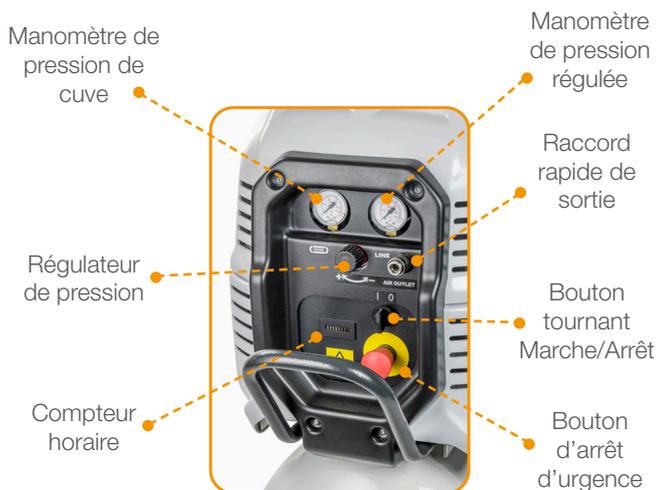

- Très compact : petite vis monophasée intégrable
- Bloc vis intégré avec transmission direct
- Faible niveau sonore : 59 dB(A)
- Puissante : 3 CV mono - 16,8 m<sup>3</sup>/h

#### Équipement standard :

- Réservoir 200 litres
- Capot de protection
- Tableau de bord complet
- Roues gonflables
- Roue directrice avant
- Cordon d'alimentation : 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, longueur 2,60 m

#### Dispositif de sécurité :

- Surchauffe du moteur
- Surchauffe du compresseur, arrêt automatique à 110°C
- Suppression du compresseur (soupape de sécurité)
- Thermostat de température d'huile



#### Bloc vis intégré

Bloc vis X43 avec transmission directe : le bloc vis est directement accouplé au moteur pour rendre l'ensemble très compact et plus silencieux.

Ce montage limite l'entretien du compresseur. Pas besoin de contrôler l'état des courroies d'entraînement ou de les changer.

Entretien plus facile  
Tous les filtres sont concentrés et facilement accessibles.

Débit*		Raccord de sortie	Pression de service bar	Vitesse bloc vis tr/min	Réservoir litres	Puissance moteur		Tension alimentation volts/Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m <sup>3</sup> /h	l/min					CV	kW				
16,8	280	ISO	10	2 882	200	3	2,2	230/1	59	143 x 61,6 x 127	160