

Gyrophare à LED

homologué



R10
certification

R65
classe 1



**Lumière à haute intensité
8 LED à effet tournant.**

120 rotations/mn

Dome en polycarbonate incassable.

Base en polyamide 6.6 et EPDM.

Fixation ventouse et magnétique.

Alimentation sur prise allume-cigare. Voltage 12/24Vdc.
(câble spiralé 55cm, tendu 3,5m)

Consommation faible inférieure à 1 Ampère

(ce qui permet notamment de laisser la signalisation
lumineuse en action avec le véhicule éteint).

Durée de vie des LED (50.000 heures).

Sans entretien (pas de moteur, de courroie,
d'engrenage,...en mouvement sources de pannes).

Température de fonctionnement: -30° à +50°.


Certifications, homologations: R10,

R65 classe 1 (*installation sur véhicules prioritaires*).

IP65 (*protection contre les poussières et jets d'eau*).

ISO 16750-3 4.1.2.7.2

Niveau sonore: 0 dB.

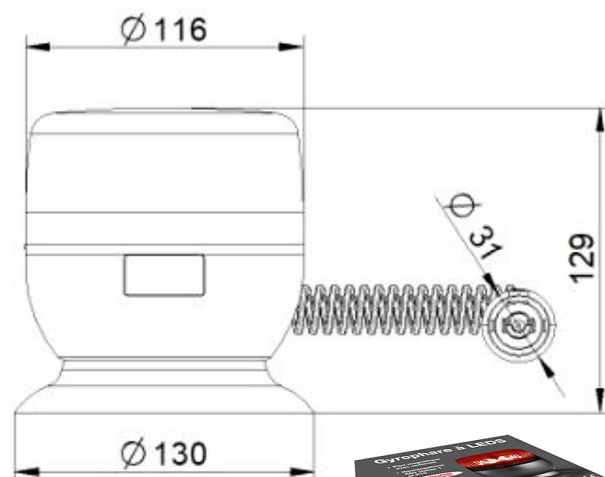

Réf.50 03 04 3 375555 003040

Merch/500304/11/19

SOFOP taliaplast
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France
Commercial France
Tél. standard : 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com



taliaplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 10 000 000 Euros - 006 780 514 R.C.S. St Nazaire
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00037

Service Commercial Export
Export Sales Department
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e-mail: export@taliaplast.com
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com