


MANILLE DROITE – Haute résistance

RÉF. **5220** AXE A ŒIL
5221 AXE BOULONNÉ

Acier allié traité HAUTE RÉSISTANCE

Coefficient de sécurité 1/6

Couleur de l'axe
 non contractuelle

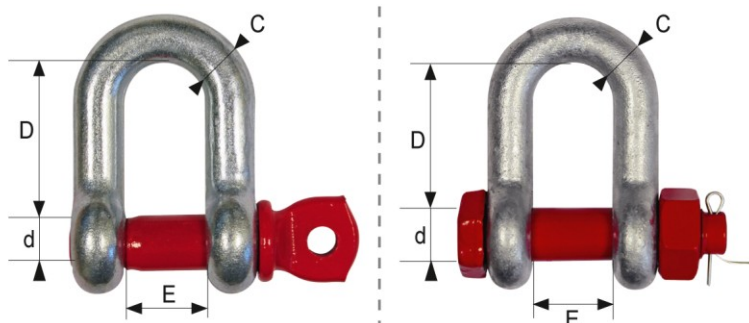

Réf 5220 : AXE À OEIL

Réf 5221 : AXE BOULONNÉ

réf 5220 : MANILLE DROITE « AXE À OEIL »

| CODE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CMU (kg) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3250 | 4750 | 6500 | 8500 | 9500 | 12000 | 13500 | 17000 | 25000 | 35000 | 55000 |
| C (mm) | 7 | 9 | 10 | 11,2 | 12,7 | 18 | 20 | 23 | 25,4 | 29 | 32 | 35 | 38 | 45 | 50 | 65 |
| D (mm) | 25 | 27 | 31 | 36 | 42 | 51 | 62 | 72 | 80 | 87 | 103 | 115 | 127 | 149 | 171 | 209 |
| E (mm) | 12 | 13,5 | 17 | 20 | 22 | 28 | 32 | 36,6 | 43 | 49 | 55 | 57 | 60 | 74 | 83 | 105 |
| d (mm) | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 50 | 55 | 70 |
| poids (kg) | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,28 | 0,57 | 1,19 | 1,43 | 2,15 | 3,06 | 4,11 | 5,93 | 7,89 | 13,4 | 18,9 | 37,9 |

réf 5221 : MANILLE DROITE « AXE BOULONNÉ »

| CODE | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CMU (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 3250 | 4750 | 6500 | 8500 | 9500 | 12000 | 13500 | 17000 | 25000 | 35000 | 55000 | 85000 |
| C (mm) | 10 | 11 | 13,5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 45 | 50 | 65 | 75 |
| D (mm) | 31 | 37 | 43 | 51 | 59 | 73 | 85 | 90 | 94 | 115 | 127 | 149 | 171 | 203 | 230 |
| E (mm) | 17 | 18,5 | 22 | 27 | 31 | 36 | 43 | 47 | 51 | 57 | 60 | 74 | 83 | 105 | 127 |
| d (mm) | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 42 | 50 | 57 | 70 | 80 |
| poids (kg) | 0,18 | 0,24 | 0,37 | 0,65 | 1,06 | 1,56 | 2,32 | 3,28 | 4,51 | 5,93 | 7,89 | 13,4 | 18,85 | 37,86 | 58,68 |

