

**TENDEUR D'ARRIMAGE** à cliquet à crochets  
 Pour chaîne / « **Grade 100** »


**RÉF. 5300**  
 TENDEUR D'ARRIMAGE

Acier forgé traité



Norme  
**EN 12195-3**

CODE	B-2C	C-2C
Pour Ø chaîne (mm)	8	10
Capacité d'arrimage - LC	50 kN	80 kN
L mini / maxi (mm)	340 / 500	365 / 525
H (mm)	383	389
poids (kg)	3,71	5,85

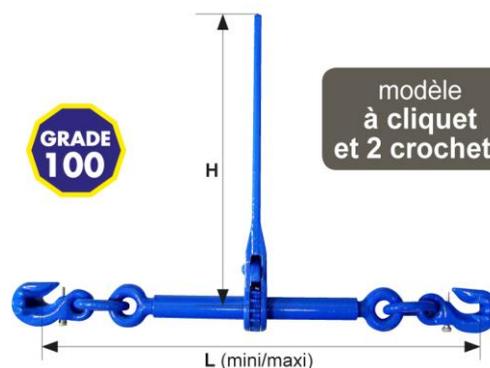

**ENSEMBLE D'ARRIMAGE** – Tendeur à cliquet à crochets  
 Haute résistance « **Grade 100** »

**RÉF. 5300**  
 ENSEMBLE D'ARRIMAGE

Avec tendeur intégré (à cliquet et 2 yeux)  
 + chaîne Haute Résistance Grade 100 avec raccourcisseurs  
 + 2 crochets à chape + 2 maillons d'assemblage



Norme  
**EN 12195-3**



**+** LONGUEUR DE CHAÎNE À LA DEMANDE

CODE	BCH	CCH
Pour Ø chaîne (mm)	8	10
Capacité d'arrimage - LC	5000 daN	8000 daN
STF : Standard Tension Force *	1575 daN	3000 daN
Longueur standard (m)	3,5	3,5

\* Force de tension générée sur la chaîne par le tendeur

