


### TENDEUR D'ARRIMAGE à cliquet (à crochets) Pour chaîne / « Grade 80 »

RÉF. 5306  
TENDEUR D'ARRIMAGE

Acier forgé traité

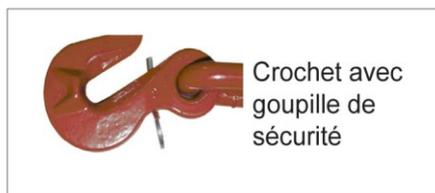


Norme  
EN 12195-3

**HALTIR**

modèle  
à cliquet  
et 2 crochets

GRADE  
80

CODE	A	B	C	E
Pour Ø chaîne (mm)	8	10	13	16
Capacité d'arrimage LC	4000 daN	6300 daN	10000 daN	16000 daN
H (mm)	351	354	354	358
L fermée (mm)	576	610	690	715
Force de rupture (kg)	8000	12600	21200	32200
poids (kg)	4,3	5,3	7,9	14,1

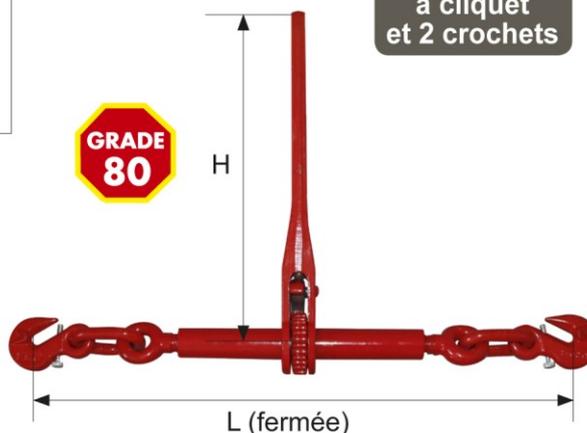

### ENSEMBLE D'ARRIMAGE – Tendeur à cliquet à crochets Haute résistance « Grade 80 »

RÉF. 5306  
ENSEMBLE D'ARRIMAGE

Avec tendeur (à cliquet et 2 crochets)  
+ Chaîne Haute-Résistance Grade-80  
+ 2 crochets à chape



Norme  
EN 12195-3

GRADE  
80

TENDEUR A CLIQUET  
à 2 crochets parallèles  
avec goupille de sécurité

Longueur de chaîne à la demande

CODE	ACH	BCH
Pour diam chaîne (mm)	8	10
Capacité d'arrimage - LC (daN)	4000	6300
STF : Standard Tension Force * (daN)	1000	1575
Force de rupture (kg)	8000	12600

CODE	CCH	DCH
Pour diam chaîne (mm)	13	16
Capacité d'arrimage - LC (daN)	10000	16000
STF : Standard Tension Force * (daN)	1500	2400
Force de rupture (kg)	21200	32200



\* Force de tension générée sur la chaîne par le tendeur  
1daN = 1,0197 kg