


GRIFFE de RACCOURCISSEMENT
 Pour élingue-chaîne « **Grade 100** »

RÉF. **5860**

Acier allié estampé à très Haute Résistance
 Coefficient de sécurité 1/4



CODE	A	B	C	D	E	F
CMU en kg	1400	1900	2500	4000	6700	10000
pour chaîne Ø (mm)	6	7	8	10	13	16
A en mm	8	9,5	9,5	12	15,5	19
B en mm	8	9,5	9,5	12	15,5	21
C en mm	10	10	10	14,5	18	21
F en mm	45	56	56	78	90	106
P en mm	7,5	9	10	13	16	21
poids en kg	0,21	0,48	0,48	1,12	1,83	2,83

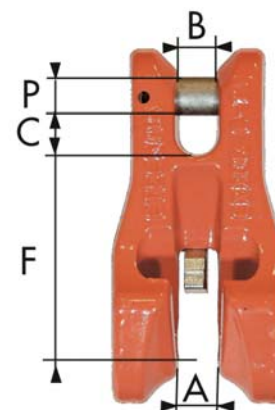

CE ÉQUIPEMENT
 DE LEVAGE
 DIRECTIVE 2006/42/CE