

CRIC hydraulique


RÉF. **6010**

LEVAGE HORIZONTAL OU VERTICAL par la tête de levage ou par la patte de levage

Pièces de Fatigue traitées à haute résistance

CODE	A	B	D
C.M.U en kg	5000	10000	25000
course en mm	205	233	233
effort au levier maxi daN*	38	40	40
D en mm	93	108	160
Hauteur H mini (tête) mm	368	420	470
Hauteur H mini (patte) mm	25	30	58
L en mm	140	170	270
S en mm	210	210	330
poids en kg	25	35	92

* 1 daN = 1,019 kg

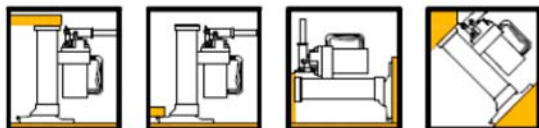

VITESSE DE DESCENTE CONTRÔLÉE SANS EFFORT !

Limiteur de pression empêchant toute surcharge !



CE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE
 DIRECTIVE 2006/42/CE