

PINCE à tôle multi-positions « CX » et « CY »

RÉF. 6091

Levage vertical de tôles prises dans toutes les positions
(dureté maximum 300 brinell)


Utilisation avec un palonnier ou une élingue

Modèle CX - Fortes charges / prise latérale

CODE	A11	A11L	C31	D61	D62	E81	E82	F101	F102
C.M.U en KG	1500	1500	3000	6000	6000	8000	8000	10000	10000
Capacité Levage Mini (kg)	225	225	450	1200	1200	1600	1600	2000	2000
ouverture en mm	0-20	20-40	0-32	0-50	50-100	0-50	50-100	0-50	50-100
A en mm	140	160	197	292	367	292	367	360	446
B en mm	399	399	515	737	785	737	785	903	921
C en mm	63	63	67	95	98	98	98	110	112
D en mm	48	48	68	95	115	95	115	125	168
E en mm	70	70	93	143	143	143	143	162	162
F en mm	57	83	81	137	135	136	136	170	170
Anneau : G x H (mm)	125 x 63	-	138 x 67	176 x 95	180 x 98	176 x 98	180 x 98	195x110	195x112
Anneau : J (mm)	12,5	-	19	28	28	28	28	33	33
poids en kg	7	7	12	38	48	39	51	61	76


MULTI-POSITIONS !

Anneau de levage à double articulation

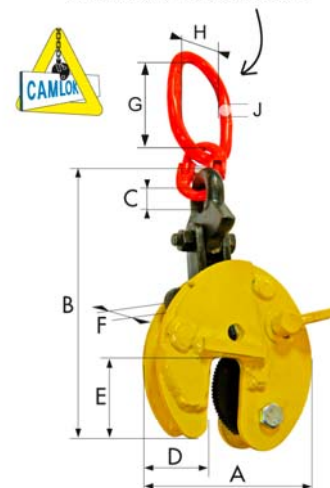

Modèle CY

CODE	A10	B20	C30
C.M.U en KG	1000	2000	3000
Capacité Levage Mini (kg)	200	400	600
ouverture en mm	0-20	0-32	0-32
A en mm	126	192	192
B en mm	270	382	382
C en mm	50	80	80
D en mm	49	75	75
E en mm	70	96	96
F en mm	95	132	132
Anneau : G x H (mm)	23 x 12	30 x 20	30 x 20
poids en kg	4,6	14	14

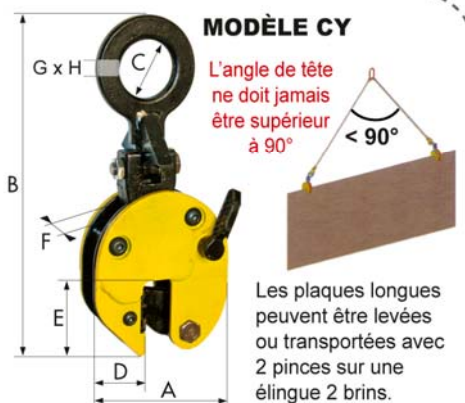

MODÈLE CX
Fortes charges et prise latérale

