LEVAC Unitex Group
LEVAGE - ARRIMAGE - MANUTENTION - ANTICHUTES

# FICHE PRODUIT

Juin 2017

## PINCE **Lève-tuyaux**

RÉF. **6097**

**Utilisation par paire uniquement**
ou en « 2 fois 2 pinces » avec palonnier et élingue câble ou chaîne




IMPORTANT :
l'angle α de tête d'élingue
doit être compris entre 60° et 90°

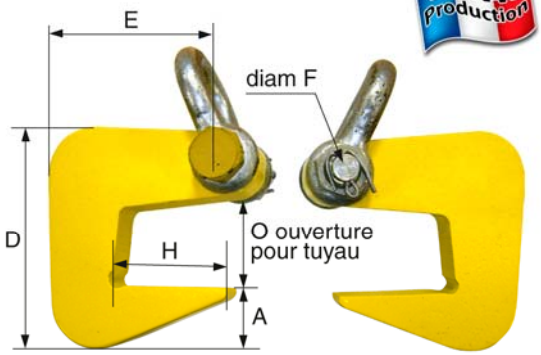


**UTILISABLE UNIQUEMENT PAR PAIRE !**

| CODE | A20LB | B40LB | C60LB | D80LB | E100LB |
|---|---|---|---|---|---|
| **C.M.U (par paire) Kg** | **2000** | **4000** | **6000** | **8000** | **10000** |
| O épaisseur maxi tuyau (mm) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| A en mm | 35 | 40 | 51 | 55 | 69 |
| H en mm | 62 | 77 | 90 | 105 | 115 |
| épaisseur rochet (mm) | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| D en mm | 116 | 142 | 173 | 190 | 221 |
| E en mm | 102 | 125 | 152 | 172 | 195 |
| F en mm | 16,3 | 24,3 | 24,3 | 30,3 | 30,3 |
| poids paire en kg | 4,8 | 11,2 | 16,6 | 27 | 35,6 |

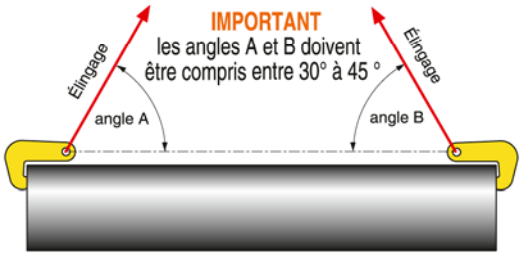


CE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE DIRECTIVE 2006/42/CE

## PINCE **pour tubes et tuyaux** (avec protection)

RÉF. **6097RHM**

Utilisation par paire uniquement ou en *« 2 fois 2 pinces »* avec palonnier et élingue-câble ou chaîne

CHARGE 1000 à 10 000 kg

VENDUE UNIQUEMENT PAR PAIRE !

**famille : E1 - Conditionnement : par paire**

| | 01 | 02 | 03 | 05 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| **C.M.U (kg)** | **1000** | **2000** | **3000** | **5000** | **10000** |
| A (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| H (mm) | 150 | 200 | 250 | 100 | 100 |
| Poids (kg) | 9 | 11 | 16 | 16 | 21 |




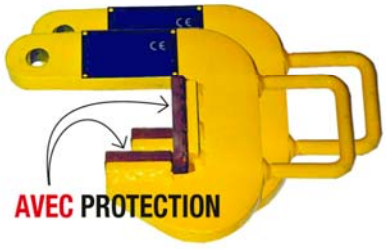


Ecarts minimes possibles / Autres modèles sur demande

CE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE DIRECTIVE 2006/42/CE

**LEVAC** 12, av. Lionel Terray 69330 MEYZIEU – France Tel 04 78 69 15 05 Fax 04 78 61 77 33 - SIRET 971 501 218 00095