

## PINCE LEVE-BLOCS PIERRE / BETON...

RÉF. 61241



Levage de blocs rigides à face parallèles  
(pierre, béton, acier, aluminium...)

Blocs à surfaces non-grasses

charge  
de 550 kg  
à 1100 kg



| CODE        | A   | B   | C   | D    | E    | F    |
|-------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| CMU (kg)    | 550 | 550 | 550 | 1100 | 1100 | 1100 |
| A mini (mm) | 20  | 100 | 240 | 50   | 200  | 500  |
| A maxi (mm) | 100 | 250 | 500 | 200  | 500  | 800  |
| B (mm)      | 100 | 150 | 160 | 200  | 200  | 200  |
| C (mm)      | 70  | 110 | 90  | 100  | 100  | 100  |
| poids (kg)  | 13  | 24  | 42  | 43   | 60   | 105  |

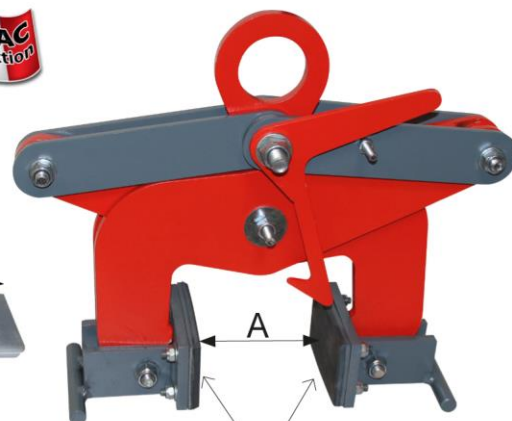

Mors revêtus caoutchouc :  
assurent une bonne adhérence  
et évitent tout marquage



Levage de blocs rigides à faces parallèles  
(pierre, béton, acier, aluminium...)

Blocs à surfaces non-grasses

Système de verrouillage de la position  
ouverte permettant la mise en place de  
la charge.

| CODE             | R         |
|------------------|-----------|
| CMU (kg)         | 1000      |
| P mini-maxi (mm) | 200-1000  |
| A mini-maxi (mm) | 666-722   |
| B mini-maxi (mm) | 187-195   |
| C (mm)           | 1470      |
| J (mm)           | 80        |
| K (mm)           | 64        |
| L (mm)           | 23        |
| Dim. Patins (mm) | 200 x 130 |
| poids (kg)       | 41        |

