

POTENCE MURALE TRIANGULÉE - Rotation à 180°



RÉF. 6126
TRIANGULÉE

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :

- palans électriques ou manuels / chariot porte-palan
- ligne d'alimentation / interrupteur cadenassable
- ralentisseur de rotation
- interrupteur cadenassable : obligatoire pour palans électriques
- kit à ceinturer ou à clamer

EN OPTION :

GUIRLANDE
D'ALIMENTATION
ELECTRIQUE

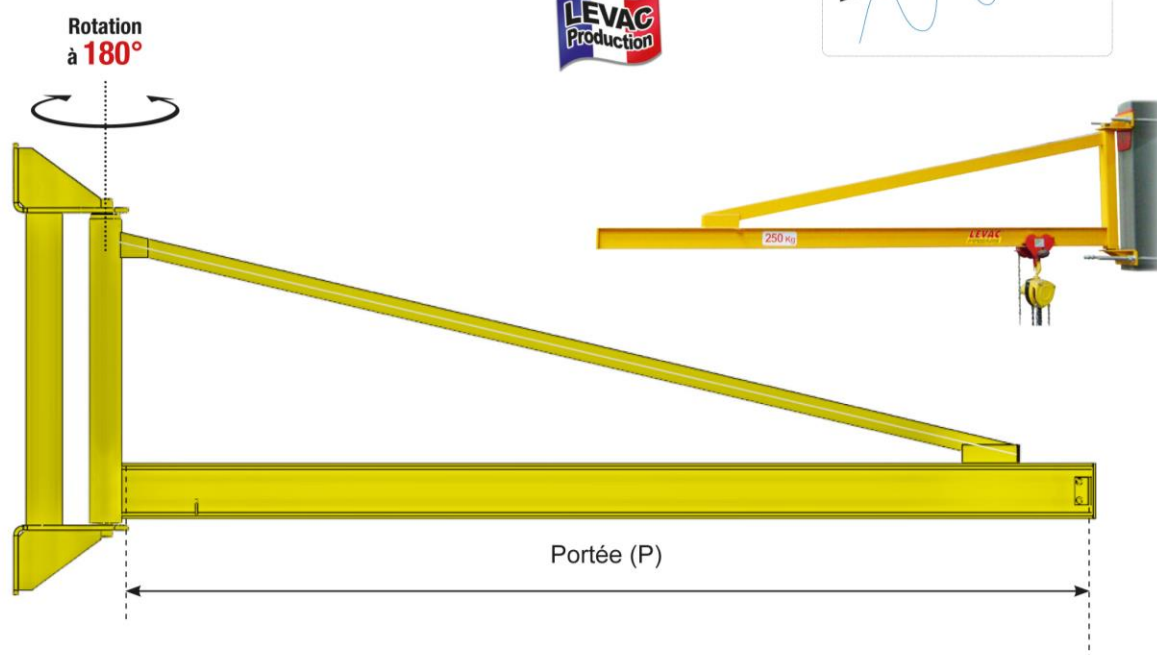

Livraison sans palan ni chariot.

CODE	CMU (kg)	P portée	IPE (mm)	Poids (kg)
AT02	150	2 m	120	55
AT03	150	3 m	120	60
AT04	150	4 m	120	80
AT05	150	5 m	120	115
AT06	150	6 m	120	155
BT02	250	2 m	120	50
BT03	250	3 m	120	60
BT04	250	4 m	120	75
BT05	250	5 m	120	130
BT06	250	6 m	140	205
CT02	500	2 m	120	50
CT03	500	3 m	120	60
CT04	500	4 m	120	110
CT05	500	5 m	140	175
CT06	500	6 m	140	265

CODE	CMU (kg)	P portée	IPE (mm)	Poids (kg)
DT02	1000	2 m	120	70
DT03	1000	3 m	140	90
DT04	1000	4 m	160	155
DT05	1000	5 m	160	230
DT06	1000	6 m	180	330
ET02	1500	2 m	120	120
ET03	1500	3 m	160	155
ET04	1500	4 m	180	240
ET05	1500	5 m	180	285
FT02	2000	2 m	180	120
FT03	2000	3 m	180	185

Écartes minimales possibles

Autres modèles sur demande

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE

