

**POTENCE MURALE INVERSÉE - Rotation à 180°**

**RÉF. 6126**  
**INVERSÉE**



**POTENCE À FLÈCHE SURÉLEVÉE**

**ÉQUIPEMENTS EN OPTION :**

- palans électriques ou manuels / chariot porte-palan
- ligne d'alimentation / interrupteur cadenassable
- ralentisseur de rotation
- interrupteur cadenassable : obligatoire pour palans électriques
- kit à ceinturer ou à clamer

**EN OPTION :**

GUIRLANDE  
D'ALIMENTATION  
ELECTRIQUE

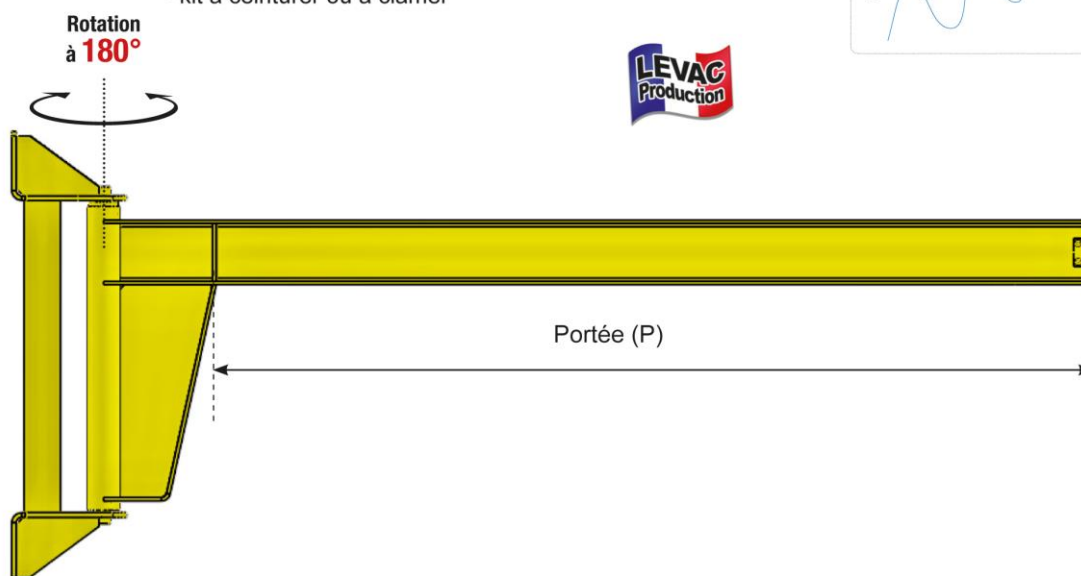

Livraison sans palan ni chariot.

| CODE | CMU (kg) | P portée | IPE (mm) | Poids (kg) |
|------|----------|----------|----------|------------|
| A02  | 150      | 2 m      | 140      | 75         |
| A03  | 150      | 3 m      | 140      | 86         |
| A04  | 150      | 4 m      | 180      | 126        |
| A05  | 150      | 5 m      | 200      | 168        |
| A06  | 150      | 6 m      | 240      | 245        |
| B02  | 250      | 2 m      | 160      | 76         |
| B03  | 250      | 3 m      | 200      | 116        |
| B04  | 250      | 4 m      | 220      | 160        |
| B05  | 250      | 5 m      | 240      | 217        |
| B06  | 250      | 6 m      | 300      | 320        |
| C02  | 500      | 2 m      | 200      | 90         |
| C03  | 500      | 3 m      | 220      | 130        |
| C04  | 500      | 4 m      | 240      | 180        |
| C05  | 500      | 5 m      | 300      | 280        |
| C06  | 500      | 6 m      | 330      | 365        |
| D02  | 1000     | 2 m      | 220      | 105        |
| D03  | 1000     | 3 m      | 300      | 195        |
| D04  | 1000     | 4 m      | 330      | 275        |
| D05  | 1000     | 5 m      | 360      | 370        |
| D06  | 1000     | 6 m      | 400      | 480        |

| CODE | CMU (kg) | P portée | IPE (mm) | Poids (kg) |
|------|----------|----------|----------|------------|
| E02  | 1500     | 2 m      | 240      | 115        |
| E03  | 1500     | 3 m      | 330      | 220        |
| E04  | 1500     | 4 m      | 360      | 305        |
| E05  | 1500     | 5 m      | 360      | 380        |
| E06  | 1500     | 6 m      | 450      | 575        |
| F02  | 2000     | 2 m      | 300      | 145        |
| F03  | 2000     | 3 m      | 360      | 240        |
| F04  | 2000     | 4 m      | 400      | 360        |
| F05  | 2000     | 5 m      | 450      | 485        |
| F06  | 2000     | 6 m      | 450      | 565        |
| H02  | 3200     | 2 m      | 360      | 120        |
| H03  | 3200     | 3 m      | 450      | 240        |
| H04  | 3200     | 4 m      | 500      | 374        |
| H05  | 3200     | 5 m      | -        | 470        |

Écart minimaux possibles  
Autres modèles sur demande

**CE** ÉQUIPEMENT  
DE LEVAGE  
DIRECTIVE 2006/42/CE

