

POULIE ouvrante à câble



RÉF. 7120

Permet la mise en place du câble, poulie suspendue !

1 réa en acier bagué bronze / Finition : zinguée-bichromatée

	CODE 1 réa	BBR	CBR	DBR	EBR	FBR	GBR	HBR	KBR
1 RÉA	CMU en levage 2 ou 3 brins (kg)	630	1000	2000	3000	5000	8000	10000	15000
	Ø extérieur du réa (mm)	100	100	150	200	250	300	350	400
	Ø câble mini/maxi (mm)	7 / 8	7 / 8	10 / 12	13 / 15	16 / 18	20 / 22	22 / 25	26 / 28
	H (mm)	293	360	425	530	615	700	750	920
	L (mm)	106	105	155	205	255	305	355	400
	Epaisseur (mm)	59	80	102	125	145	155	165	180

	CODE 2 réas	CBR2	DBR2	EBR2	GBR2
2 RÉAS	CMU en levage 2 ou 3 brins (kg)	1000	3000	5000	8000
	Ø extérieur du réa (mm)	100-85	150-125	150-125	250-210
	Ø câble mini/maxi (mm)	6 / 8	10 / 12	11 / 13	16 / 18
	H (mm)	310	460	480	660
	L (mm)	105	160	160	260
	Epaisseur (mm)	80	125	130	155

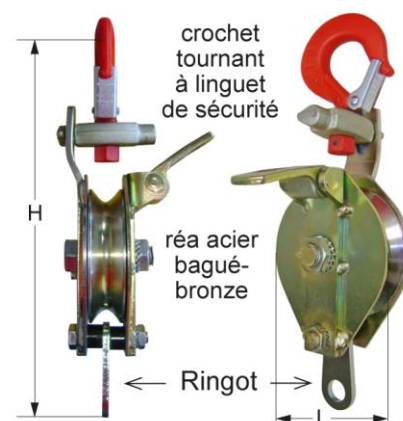

OUVERTURE À CHARNIÈRE !
avec verrouillage de sécurité