

GERBEUR MANUEL




100 à 150 KG

Idéal pour les espaces réduits et l'aménagement de postes de travail.

Pour déplacer et soulever des charges en toute sécurité.

- Rallonge permettant une hauteur de levée de 1750 mm (charge utile réduite à 100 kg).
- Billes porteuses à l'intérieur des longerons permettant de positionner avec précision les charges.
- Protection en PVC des fourches et du tablier : évite le marquage des objets délicats.
- Maintien de la charge en position dès que cesse l'action de la manivelle grâce au treuil auto-freiné, descente sans inversion du mécanisme.
- Sangle de maintien pour les objets de grande taille.
- Conforme aux normes européennes. Livré avec plaque CE et certificat de conformité constructeur. Notice d'utilisation et d'entretien en français.

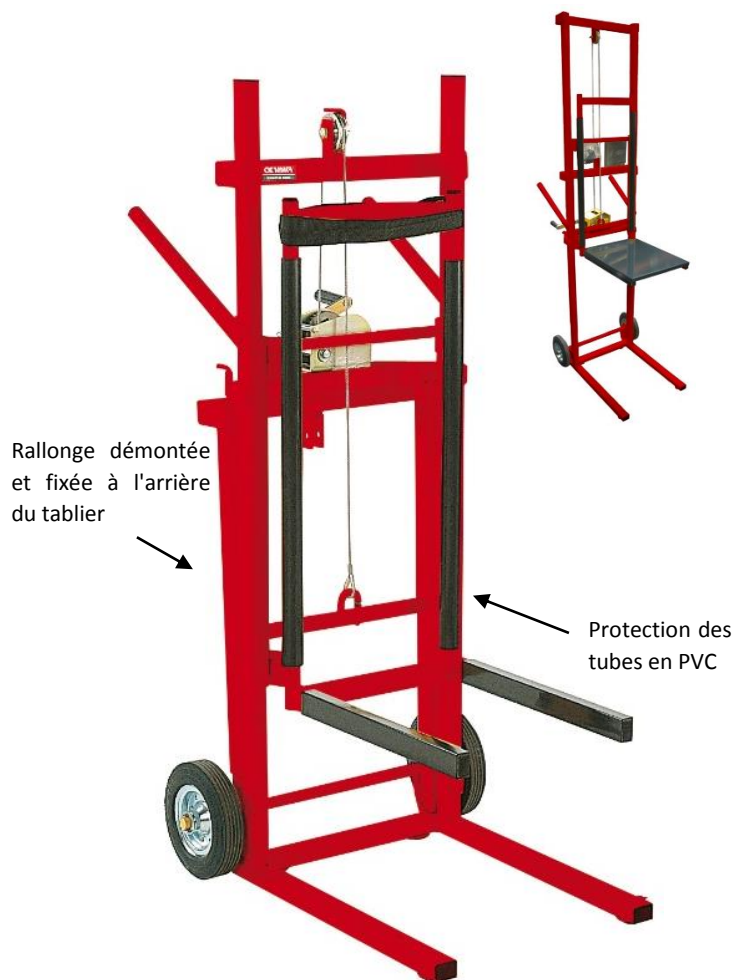

Référence	CU kg	Levée	Montée / tour	Fourches	Encombrement (LxPxH)	Roues arrières	Poids kg
855 000 277	150	1100	65 mm	Longueur 450, entraxe 330, section 40 x 27	600 x 830 x 1350 / 1990	Caoutchouc Ø 200 mm	38
	100	1750					

Toutes les dimensions sont données en mm.

OPTION

855 006 150 – Plateau droit amovible en tôle
Dimensions : 460 x 360 mm
Épaisseur : 2 mm.



AUTRE MODÈLE DISPONIBLE



Modèle CU 250 KG
Roues Caoutchouc



Modèle CU 250 KG
roues pneumatiques et option plateau