


MALAXEUR MIX-ALL

Gamme Malaxage



**Nouveau système
double malaxage planétaire
= 3 mouvements**

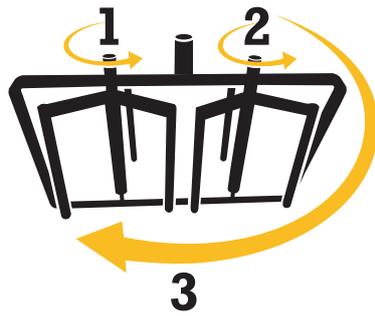

Pale facile à nettoyer

Nouvelle cuve en
technopolymère
résistant à l'usure

La deuxième cuve
fournie permet de
produire en continu



Mélange homogène des matériaux, sans bulles d'air.

Pour ragréage et chape liquide

APPLICATIONS

Idéal pour les petits chantiers ou les travaux de rénovation. Léger, compact et très silencieux, il convient à un usage professionnel. Spécialement conçu pour mélanger des matériaux auto-nivelants, des matériaux renforcés de fibres et des matériaux de réparation de béton. Mélange parfait homogène et sans air emprisonné.

Equipements de Série

- ✓ Dispositif électrique de sécurité
- ✓ Commutateur avec bobine sans tension IP 55 et prise IP 67
- ✓ Poignée de déplacement
- ✓ 2 cuves de série en technopolymère résistant à l'usure adaptés aux basses températures
- ✓ 1 double pale planétaire
- ✓ Emballage en carton

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

		MIX-ALL
Capacité de la cuve	L	56
Rendement effectif	L	47
Ø de la cuve	mm	580
Puissance moteur	kW (Ch)	0.55 (0.74)
Puissance absorbée	A	5
Vitesse pale	tr/min	55
Dimensions L x l x h	mm	630 x 580 x 795
Dim. emballage L x l x h	mm	620 x 585 x 455
Poids (poids emballé)	kg	30 (32)
Niveau sonore	dB(A)	59
Référence		06213977