


# MINI-TRANSPORTEUR CARRY 107CE

Gamme Mini-transporteurs



Réservoir d'huile hydraulique incorporé au châssis

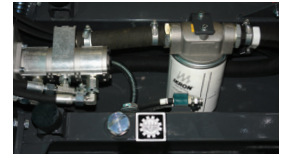


Console de commandes

Large ouverture du capot moteur pour faciliter l'entretien

Confort de travail grâce au marche-pied large et repliable

Démarrage électrique

Equipé de 3 pompes qui permettent une utilisation indépendante du déchargement de la benne et de la pelle chargeuse de la traction

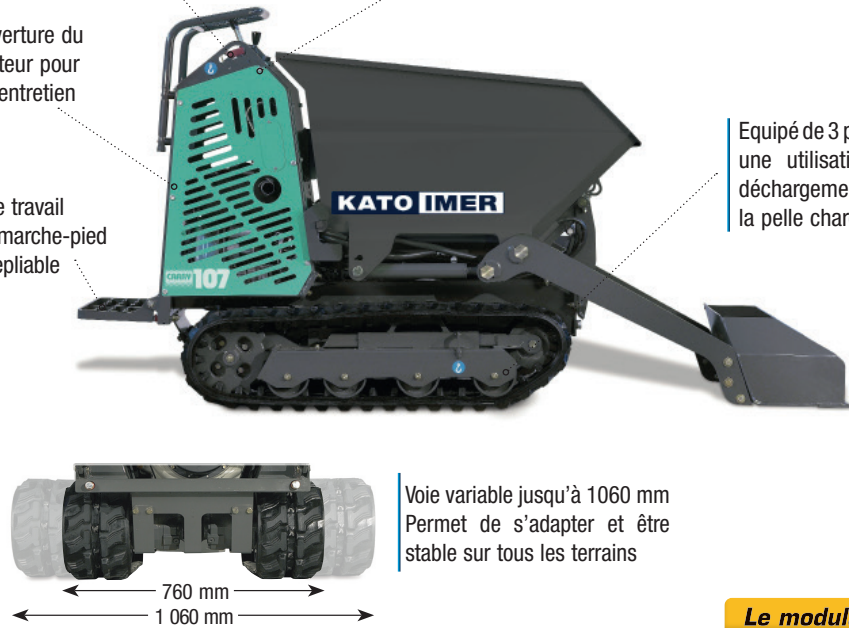

Voie variable jusqu'à 1060 mm  
Permet de s'adapter et être stable sur tous les terrains

**Le modulable**

## APPLICATIONS

Le CARRY 107 est un mini-transporteur hydrostatique compact. Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques. Le montage de la benne est simple. Il est également possible de remplacer la benne par d'autres accessoires (autres modèles de bennes; petites bétonnières ...). Il existe en 2 versions : Essence avec moteur KOHLER CH440 10,5 kW, ou version Diesel avec moteur YANMAR L100N 7.4 kW.

### Equipements de série

- ✓ Pelle chargeuse
- ✓ Console de commandes avec leviers protégés
- ✓ Prise de force additionnelle avec portée de 14 L/min

### Equipements optionnels


- ✓ Kit plateau à ridelles
- ✓ Kit bétonnière 250 L + pelle longue pour bétonnière
- ✓ Kit support pour démontage accessoires (en prévoir 2)
- ✓ Kit HighFlow
- ✓ Kit ciseaux seul\*
- ✓ Pelle «longue» pour benne pour les versions kit ciseaux
- ✓ Réhausse démontage des accessoires spécifiques pour les versions kit ciseaux (en prévoir 2)

\* Installation possible uniquement sur des modèles à voie variable.  
Il est nécessaire de remplacer la pelle chargeuse d'un CARRY 107CE par une pelle longue en cas d'installation d'un kit ciseaux

### CARRY 107 CE

Charge utile	kg	700
Moteur Essence		KOHLER CH440
Moteur Diesel		YANMAR L 100N-AE
Puissance moteur Essence / Diesel	kW (Ch)	10,5 (14) / 7,4 (9,9)
Pompes hydrauliques		3
Moteurs hydrauliques		2
Vitesse d'avancement	km/h	2,3 - 3,2
Poids version Essence / Diesel	kg	625 / 680
Dimensions L x l x H	mm	2 484** (1 647)* x 760 (1 060) x 1 336
Capacité de la benne	m <sup>3</sup> (L)	0,33 (330)
Pente franchissable à pleine charge	° / %	20 / 36
Démarrage		Électrique
Circuit hydraulique auxiliaire		De série
Pression du circuit hydraulique	kgf/cm <sup>2</sup>	140
Débit du circuit hydraulique	L/min	14
Débit du circuit hydraulique HighFlow (option)	L/min	26
Référence version Essence		0801/CK7110101
Référence version Diesel		0801/CO510101

\* Dimensions avec marche-pied relevé et la pelle chargeuse levée.  
\*\* Dimensions avec pelle chargeuse et marche-pied baissés.

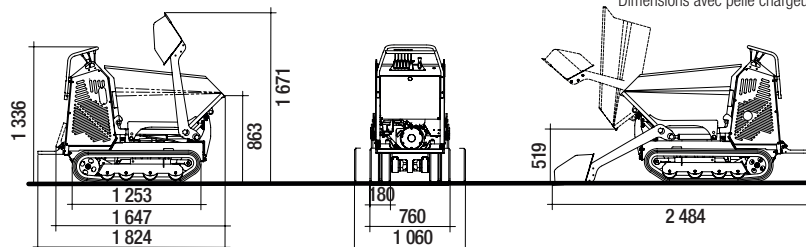

**IMER**  
EQUIPMENT  
MACHINERY FOR BUILDING

IMER France  
DIVISION BÂTIMENT  
ZI Les Speyres - CS 70500  
38450 VIF  
Tél : 04.76.72.76.01  
Fax : 04.76.72.68.92  
e-mail : batiment@imer.fr  
www.imer.fr