

Eaux très
chargées

Haut débit

Travaux intensifs

SWT 50 EX

Gamme groupes motopompes

Auto-amorçante


MOTEUR
4T | Essence

DÉBIT MAX
45 m³/h

PRESSION
2.7 bar

GRANULOMÉTRIE
20 mm

POIDS
34.5 kg

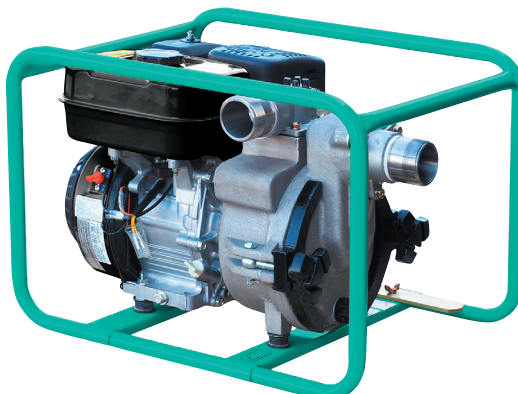

GARANTIE
3 ANS

TRAPPE DE VISITE
Amovible

powered by




Les motopompes SWT essence sont destinées aux travaux intensifs et adaptées aux eaux très chargées (granulométrie jusqu'à 45 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulé injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité. Maintenance facilitée par le démontage rapide du couvercle de la pompe.

Équipements de série

- ✓ Moteur 4 Temps essence
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Garniture mécanique en carbure de silicium
- ✓ Crépine en acier, raccords et colliers

Équipement optionnel

- + Kit brouette (option usine) : 4NC
- + Raccords pompier
- + Kit d'entretien N°1

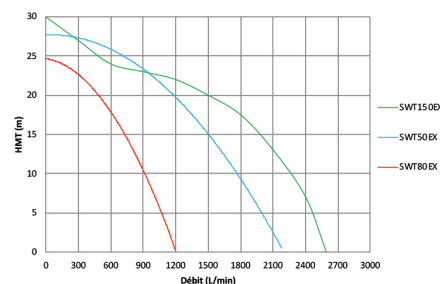

SWT 50 EX		
Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	50 (2")
Ø du raccord de refoulement	mm	50 (2")
Débit maximum	L/min	750
Débit maximum	m ³ /h	45
Pression	bar	2.7
Hauteur manométrique totale	m	27
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	20
Garniture mécanique		Carbure de silicium
Modèle du moteur		WORMS EX17
Type du moteur		4 Temps essence OHC
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	3.2
Autonomie moyenne	h	2 h 20
Dimensions L x l x H	mm	570 x 436 x 397
Dimensions emballage L x l x H	mm	600 x 470 x 440
Poids net à sec	kg	34.5
Poids brut emballé	kg	36.5
Référence		2V0004050

IMER
EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
FRANCE
TEL. (33) 4 76 72 52 69
Fax (33) 4 76 72 68 92
e-mail : batiment@imer.fr
www.imer.fr