

## HD 17/15-4 S ST CLASSIC AGRI

Performant et robuste le nettoyeur haute pression HD 17/15-4 S St Classic Agri s'installe rapidement et facilement grâce à son concept Plug and Play. Il est destiné aux utilisations intensives.



Made in Germany



3-4 h



ANTI-TWIST



1 x 360°  
EASYLock



AUTO SHUTDOWN

### Référence

1.367-414.0

- Moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation, refroidi par air et eau
- Facilité d'installation, d'utilisation et d'entretien de la machine

### Caractéristiques techniques


Code EAN		4054278967479
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 376 - 424 / 50
Débit	l/h	1000 - 1700
Température d'admission	°C	60
Pression de service	bar	100 - 150
Pression maximum	bar	210
Puissance raccordée	kW	9
Câble électrique	m	5
Taille de la buse		110
Arrivée d'eau		1"
Poids (avec accessoires)	kg	61
Poids avec emballage	kg	66,7
Dimensions (L x l x H)	mm	720 x 522 x 418

### Équipement

Flexible haute pression	m	10 / DN 10, 250 bar
Lance	mm	840
Buse turbo		■
Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique		■
Moteur 4 pôles triphasé, avec refroidissement par air et par eau		■
Arrêt de la pression		■
Filtre fin intégré pour l'eau		■
Lance HP		■
Indicateur de niveau d'huile		■
Entrée d'eau en laiton		■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

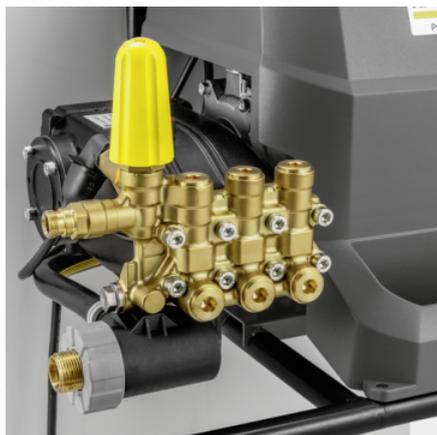

## **Pompe à vilebrequin puissante et robuste avec culasse en laiton et pistons avec revêtement en céramique**

- Hautes performances et grande efficacité.
- Longue durée de vie et faibles coûts d'entretien.
- Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C.



## **Cadre en acier robuste**

- Un châssis tubulaire en acier robuste protège l'appareil de manière fiable contre les dommages.
- Châssis tubulaire en acier, protège tous les composants.
- Espace de stockage pour accessoires intégré.



## **Accessoires Classic avec connexions EASY!Lock**

- Installation et rangement rapides avec remplacement aisé des accessoires.
- Accessoires robustes et durables.
- Facile à utiliser

## ACCESSOIRES POUR HD 17/15-4 S ST CLASSIC AGRI 1.367-414.0



	Référence	Descriptif	
<b>POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION</b>			
<b>Pistolet de pulvérisation manuel</b>			
Pistolet de sablage TR 155°C with packag	1	4.119-002.0	■
Poignée-pistolet EASY!Force	2	4.118-005.0	□
Poignée-pistolet haut de gamme Food	3	4.118-015.0	□
Poignée pistolet haut de gamme	4	4.118-011.0	□
<b>LANCES</b>			
<b>Lances de pulvérisation rotatives</b>			
Lance d'incendie avec emballage de trans, 840 mm	5	4.119-003.0	■
Lampe à LED pour lance haute pression	6	2.680-002.0	□
Lance haute pression, 250 mm, pivotante	7	4.112-027.0	□
Lance haute pression, 400 mm, pivotante	8	4.112-024.0	□
Lance haute pression, 600 mm, pivotante	9	4.112-007.0	□
Lance haute pression, 840 mm, pivotante	10	4.112-006.0	
Lance haute pression, 1550 mm, pivotante	11	4.112-018.0	
Lance haute pression, 2050 mm, pivotante	12	4.112-021.0	
Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.			
<b>Lance double</b>			
Lance double, 960 mm	13	2.112-016.0	□
<b>Lance flexible</b>			
Lance flexible, 1050 mm	14	4.112-035.0	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 17/15-4 S ST CLASSIC AGRI

### 1.367-414.0



	Référence	Descriptif	
<b>LANCES</b>			
<b>Lance flexible</b>			
Raccord haute pression articulé	15	4.112-057.0	<input type="checkbox"/>
<b>Lance pour le nettoyage des bas de caisses</b>			
Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm	16	4.112-032.0	Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP. <input type="checkbox"/>
<b>Manche supplémentaire</b>			
Poignée supplémentaire pour les lances de pulvérisation EASY!Lock	17	4.321-380.0	<input type="checkbox"/>
<b>POWER BUSE KÄRCHER</b>			
<b>Powerbuse angle de pulvérisation 25°</b>			
Powerbuse 25°, 110	18	2.113-018.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces. <input checked="" type="checkbox"/>
Powerbuse 25°, 115	19	2.113-060.0	<input type="checkbox"/>
Powerbuse , 125	20	2.113-029.0	<input type="checkbox"/>
<b>Buse haute pression à angle de projection 0°</b>			
Powerbuse 0°, 110	21	2.113-039.0	Jet plein pour les salissures particulièrement tenaces. <input type="checkbox"/>
<b>RACCORD FILETÉ POUR BUSE / ENTRETOISE</b>			
<b>Raccord de buse à vis</b>			
Partie protectrice TR seulement pour rem	22	4.112-011.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)</b>			
<b>Rotabuse, grande</b>			
Rotabuse, grand, 090	23	4.114-043.0	<input type="checkbox"/>
Rotabuse, grand, 100	24	4.114-048.0	Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C. <input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES HAUTE PRESSION</b>			
<b>Standard avec raccord à vis double extrémité</b>			
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-042.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-043.0	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-044.0	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-045.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 17/15-4 S ST CLASSIC AGRI 1.367-414.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES HAUTE PRESSION</b>			
<b>Standard avec raccord à vis double extrémité</b>			
Flexible haute pression, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-041.0	<input type="checkbox"/>
<b>NETTOYAGE DE TUYAUX</b>			
<b>Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6</b>			
Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D	30	6.110-046.0	<input type="checkbox"/>
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar	31	6.110-008.0	Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").
Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D	32	6.110-047.0	<input type="checkbox"/>
<b>Buses de nettoyage des canalisations</b>			
Buse de nettoyage de canalisations 100	33	5.763-088.0	Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 4 x 30° vers l'arrière
Buse rotative de nettoyage de canalisations 065 16mm	34	6.415-440.0	Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs.
<b>NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES</b>			
<b>Nettoyeur de surfaces FR 50 Me</b>			
Nettoyeur de surfaces FR 50	35	2.640-679.0	Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.
Nettoyant de surfaces FR 50 Me	36	2.111-023.0	Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.
<b>Jeux de buses spéciaux pour appareils FR</b>			
Kit de buses pour FR, 1300 l/h - 1800 l/h	37	2.640-781.0	Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.
<b>SYSTÈMES À MOUSSE</b>			
<b>Lance à mousse</b>			
Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	38	4.112-055.0	<input type="checkbox"/>
Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	39	4.112-065.0	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	40	4.112-069.0	<input type="checkbox"/>
<b>Kit Inno Foam</b>			
Kit Inno Foam	41	2.112-008.0	Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.
<b>Kits de montage canon à mousse</b>			
Kit d'adaptation pour canon à mousse	42	2.112-013.0	Pour l'application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d'action est nécessaire : se monte sur la lance à la place de la buse HP.

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 17/15-4 S ST CLASSIC AGRI

### 1.367-414.0



	Référence	Descriptif	
<b>RACCORD RAPIDE</b>			
Raccordement rapide	43 2.115-000.0		<input type="checkbox"/>
Raccord rapide mamelon enfichable taraud	44 2.115-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>POSTE DE TRAVAIL</b>			
Support de flexible et de lance, inox	45 2.042-003.0	Support de flexible et de lance permettant de fixer au mur le flexible HD ou la lance de manière pratique et sûre. Le support servant au montage mural est en inox.	<input type="checkbox"/>
<b>PIÈCES D'ACCOUPEMENT</b>			
<b>Élément de raccordement</b>			
Répartiteur en Y	46 4.111-024.0	Permet de brancher deux dispositifs d'aspersion sur l'appareil. Montage sur la sortie haute pression.	<input type="checkbox"/>
Raccord fileté	47 4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
<b>Adaptateur EASY!Lock</b>			
Adaptateur 2 EASY!Lock - M 22 x 1,5	48 4.111-030.0	Adaptateur pour le raccordement de nettoyeurs haute pression équipés de poignées-pistolets avec raccord M 22 x 1,5 et de flexibles haute pression EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 6 EASY!Lock - M 22 x 1,5	49 4.111-034.0	Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5 et de poignées-pistolets EASY!Force ou nettoyeurs haute pression EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Coupleur	50 4.111-037.0	Pour raccorder et rallonger des flexibles HP EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
<b>TAMBOURS-ENROULEURS</b>			
<b>Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale</b>			
Enrouleur de flexible automatique, acier à revêtement par poudre/plastique, 20 m	51 6.392-074.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique en acier inoxydable/plastique, 20 m	52 6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, peint, 20 m	53 6.392-106.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, peinture gris basalte, 20 m	54 6.392-105.0	Les enrouleurs automatiques de tuyaux offrent le plus haut niveau de sécurité et de commodité pour l'enroulement et le déroulement des tuyaux HP. Par exemple, la référence 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) ou n° de commande. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable avec support pivotant, 20 m	55 6.392-076.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 20 m	56 6.391-520.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 17/15-4 S ST CLASSIC AGRI 1.367-414.0



	Référence	Descriptif		
<b>TAMBOURS-ENROULEURS</b>				
<b>Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale</b>				
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 40 m	57	6.392-442.0	Les enrouleurs automatiques de tuyaux offrent le plus haut niveau de sécurité et de commodité pour l'enroulement et le déroulement des tuyaux HP. Tuyau haute pression compatible, par exemple, réf. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit de connexion pour enrouleur de tuyau).	<input type="checkbox"/>
<b>DISPOSITIF D'HYDROSABLAGE</b>				
<b>Kit de sablage (sans buse)</b>				
Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)	58	4.115-000.0	Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit.	<input type="checkbox"/>
Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)	59	4.115-006.0	Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit.	<input type="checkbox"/>
<b>Jeux de buses pour kit de sablage</b>				
Lot de gicleurs TR kit de projection de	60	2.112-030.0		<input type="checkbox"/>
<b>Buse en carbure de bore</b>				
Buse en carbure de bore pour les appareils à partir de 1000 l/h - 8	61	6.415-083.0	En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.	<input type="checkbox"/>
<b>NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS</b>				
<b>Tête de pulvérisation HKF 50, laiton</b>				
Tête de nettoyage HKF 50, laiton	62	3.631-039.0	Profondeur d'immersion de 850 mm. Tête pour le nettoyage intérieur de fûts et de cuves avec une bonde d'un minimum de 50 mm. Se branche directement sur le nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
<b>RACCORDEMENT EAU</b>				
<b>Raccord Geka</b>				
Coupleur Geka avec manchon, R 1"	63	6.388-465.0	Avec manchon, R 1".	<input type="checkbox"/>
RACCORD EXPRESS DN 1"	64	6.388-458.0	Avec filetage intérieur, R 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre fin à eau</b>				
Kit additionnel filtre à eau universel	65	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Filtre fin à eau, 100 µm, R 1"	66	2.638-270.0	Montage sur la sortie de l'appareil, 100 µm	<input type="checkbox"/>
<b>Flexible d'alimentation en eau</b>				
Flexible à eau	67	4.440-270.0	NW 19 R 1" / R 1", jusqu'à 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Dispositif anti-retour</b>				
Clapet antiretour	68	2.641-374.0	Pour éviter l'arrivée de détergents dans le réseau d'eau potable en cas de dépression. Résistant à l'eau chaude jusqu'à 80 °C - testé selon CEI 60335-2-79.	<input type="checkbox"/>
<b>BROSSES DE LAVAGE</b>				
<b>Brosse de lavage rotative</b>				
Brosse de lavage rotative pour > machines de 800 l/h, poils en nylon.	69	4.113-002.0	Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	<input type="checkbox"/>
<b>HAUTE PRESSION</b>				
	70			<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.