


19208-50P

Tuyau air comprimé Flexibility

PNEUMATIQUE

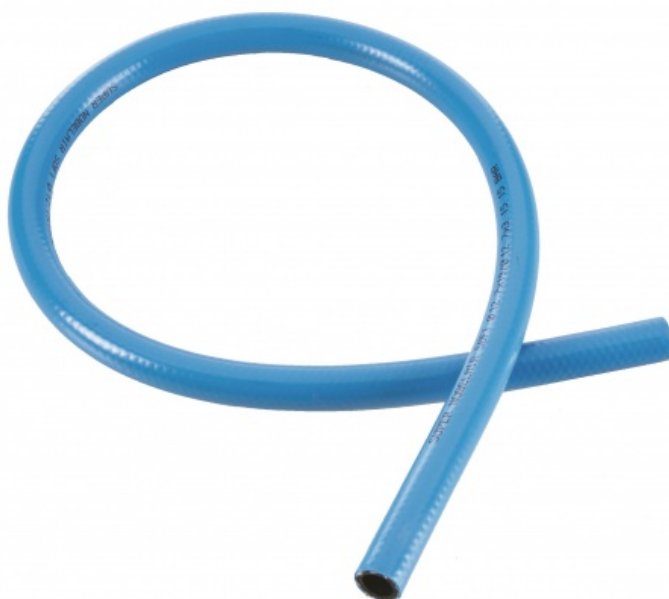

Description

SOUPLESSE

Sa conception 3 couches lui confère une tenue et surtout une souplesse exceptionnelle, même à basse température.

TECHNIQUE

Son renforcement équilibré permet une tenue en pression élevée associée à de faibles déformations. ainsi supporter des cycles longs et fréquents d'impulsions de pression.

Tuyau pvc de très grande souplesse. Conception trois couches en pvc extra-souple avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

Usage intérieur et extérieur. P.L.N.E : 60 bars. Pression service : 15 bars. Plage utilisation : -20° à +60°. Longueur : 25 m ou 50 mètres.

Idéal pour les secteurs de l'industrie en général, de l'automobile, plasturgie, menuiserie, unités d'assemblage...

Données techniques

| | | | |
|----------------------|-----------|----------------------|----|
| Référence | 19208-50P | Longueur maxi (m) | 50 |
| Diamètre Ext tube mm | 13 | Diamètre Int tube mm | 8 |
| Poids (g/m) | 106 | Rayon de courbure | 70 |
| Garantie | | | |

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)